

# LOV™ Pikakäynnistys:


**A: Suodattimen valo:** Syttyy, kun on aika suorittaa suodatus.

**B: M3000:** Voidaan ohjelmoida automaattisuodatukseksi. Paina ✓1 (KYLLÄ) -painiketta hyväksyäksesi

**C: MIB:** Näyttää järjestelmän tilan.

**D: Virtakytkin:** Yksi kaapissa jokaisen tietokoneen alla (vain USA).

**E: JIB-laatikkokanisterin valo** Syttyy, kun öljyvarasto on alhainen.

1. Kytke virtakytkimet päälle (D).
2. Allas täyttyä alempaan täyttörajaan saakka.
3. Kytke  tietokone päälle käynnistyspainikkeesta.
4. Näytössä lukee "CHANGE FILTER PAD" (Vaihda suodatintyyny) "YES/NO" (kyllä/ei)
5. Paina ✓1 (KYLLÄ). Näytössä lukee "REMOVE PAN" (poista pannu)
6. Poista pannu. Näytössä lukee "CHANGE FILTER PAD" (vaihda suodatintyyny)
7. Kokoa suodatinpannu ja varmista, että pannu on ulkona keittimestä 30 sekuntia.
8. Aseta JIB (Jug in a Box) -laatikkokanisteri oikeaan kaappiin ja aseta imuletku avoimeen kanisteriin. (G).
9. Paina JIB-laatikkokanisterin alkuasetuspainiketta ja pidä se alhaalla kunnes valo sammuu. (F).
10. Varmista, että MIB:in näytössä näkyy A. Jos näytössä näkyy A P, suodatinpannu ei ole asetettu oikein. Aseta suodatinpannu uudelleen, jos tarpeen.
11. Kun keität keittimellä, paina ✓1 (KYLLÄ) -painiketta kun tietokoneen näytössä näkyy Filter Now (suodatetaanko nyt) -kehote (B) ja sininen valo syttyy (A).
12. Kun JIB-laatikkokanisterin valo (E) syttyy, vaihda JIB-laatikkokanisteri (G) ja nollaa sen asetukset, tai täytä se RTI -järjestelmän avulla.


**F: JIB-laatikkokanisterin alkuasetuspainike:** Paina ja pidä alhaalla JIB-laatikkokanisterin vaihtamisen jälkeen kunnes keltainen valo sammuu.

**G: JIB:** Jug in a Box -laatikkokanisteri, jossa varastoidaan automaattisen öljynlisäysjärjestelmän öljyä. Sitä ei käytetä altaiden täyttämiseen, vaan niiden öljyntason säilyttämiseen. Käytä öljynlisäysjärjestelmässä vain tuoretta öljyä.





**UOM:** Frymaster LOV -rasvakeitin vaatii käyttöönoton, havaintoesityksen ja koulutuksen ennen kuin normaali ravintolakäyttö voi alkaa.

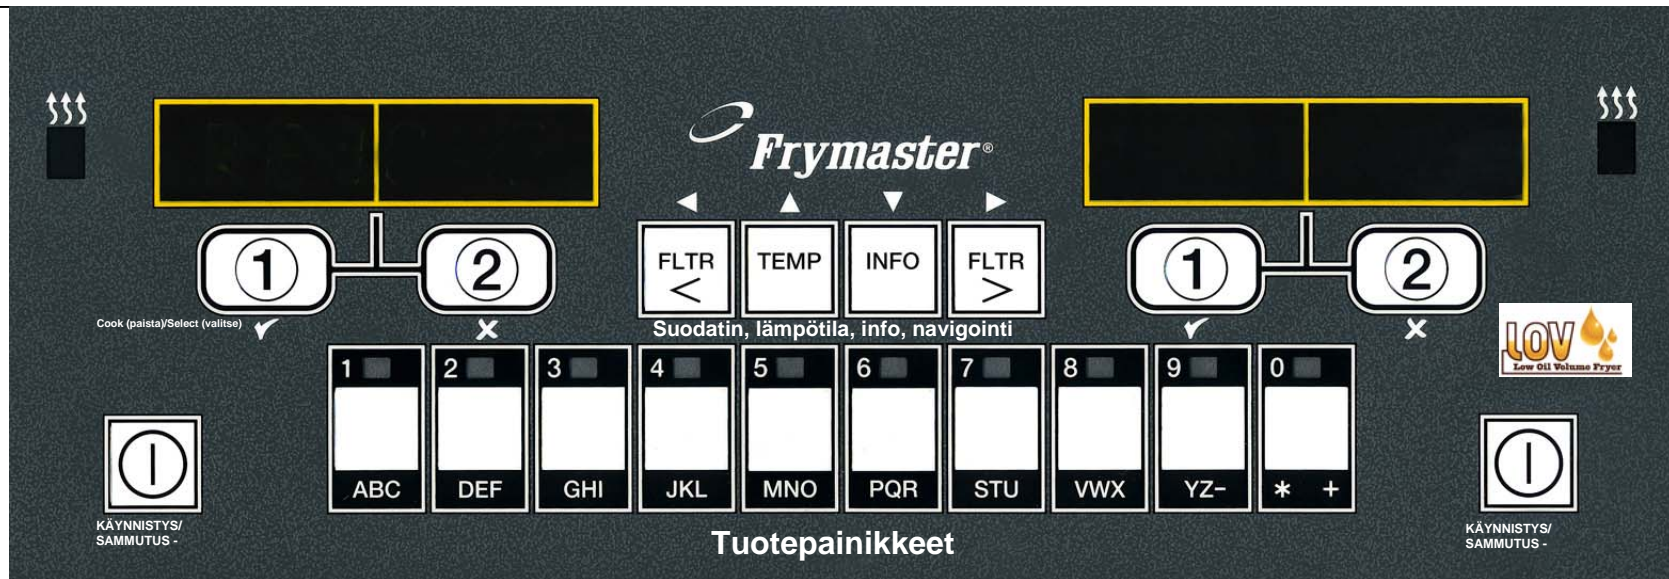

## M3000-tietokoneen painikeopas

### KÄYNNISTYS/SAMMUTUS -

**KAKSIASENTOKYTKIN:** Täysikokoinen allas: kumpi tahansa puoli käynnistää tietokoneen. Jaettu allas: painike kytkee päälle kullekin puolelle yhdistetyn toiminnon.

**Tuotepainike:** Avaa valikon kohdat monituotetilassa. Syötä valikon kohdat ohjelmoidessasi.

**Paisto-ohjelman painikkeet:** ✓1 Aloita paisto-ohjelma, vastaa kyllä ohjelman kehoitteisiin.

✖2 Aloita paisto-ohjelma, vastaa ei ohjelman kehoitteisiin.

**Suodatinpainikkeet:** Painaminen ja vapauttaminen näyttää paisto-ohjelmat seuraavaan automaattiseen suodatusohjelmaan saakka. Painaminen ja alhaalla pitäminen näyttää suodatusvalikon.

**Temp (lämpötila) -painike:** Paina kerran nähdäksesi nykyisen lämpötilan, kahdesti nähdäksesi asetusarvon. Paina tietokoneen ollessa sammutettuna nähdäksesi ohjelmistoversion.

**Info-painike:** Painaminen ja vapauttaminen näyttää asettumisajan, painaminen ja alhaalla pitäminen näyttää suodatintilastot.

**Kohdistinpainikkeet vasemmalle/oikealle:** Selaa valikon kohtia ja liikuta kohdistinta eteenpäin tai taaksepäin.

**Painikkeet ylös/alas:** Liiku eteen- tai taaksepäin ohjelmoidessasi.

### Navigoinnin pikaopas

#### Suodatinvalikot

Paina ja pidä alhaalla kumpaa tahansa suodatinpainiketta. Tietokoneen näytössä lukee Filter Menu (suodatinvalikko), joka vaihtuu tekstiksi Auto Filter (automaattisuodatus). Selaa muita vaihtoehtoja ▼ - ja ▲ -painikkeilla. Valiste painamalla ✓1 -painiketta. Poistu valikosta koska vain painamalla ✖2 -painiketta.

#### Ohjelmointitasot

**Taso 1:** Käytetään muokkaamaan tai lisäämään uusia kohteita, syväpuhdistukseen ja ottamaan käyttöön tai poistamaan käytöstä automaattisen suodatuskellon.

Paina ja pidä alhaalla Temp (lämpötila)- ja Info-painikkeita. Koodi ilmestyy näyttöön. Syötä painikkeilla koodi 1234. Tietokoneen näytössä lukee Level1 (taso 1), joka vaihtuu tekstiksi Product Selection (tuotevalinta). Selaa valikkoa ▼ - ja ▲ -painikkeilla haluttuun kohtaan. Valiste painamalla ✓1 -painiketta. Poistu valikosta koska vain painamalla ✖2 -painiketta.

**Taso 2:** Käytetään muuttamaan tuotevastetta, asettamaan salasana, säätämään äänitasot ja suodatusvälin, sekä näyttämään virhekoodit.

Paina ja pidä alhaalla Temp (lämpötila)- ja Info-painikkeita 10 sekuntia.

Koodi ilmestyy näyttöön.

Syötä koodi 1234.

Tietokoneen näytössä lukee Level 2 (taso 2), joka vaihtuu tekstiksi Prod Comp (tuotevastete).

Selaa valikkoa ▼ - ja ▲ -painikkeilla haluttuun kohtaan.

Valiste painamalla ✓1 -painiketta.

Poistu valikosta koska vain painamalla ✖2 -painiketta.

**Info-tila:** Näyttää suodatintilastot, käyttötilastot, viimeisen panoksen.

Paina ja pidä alhaalla Info-painiketta kolmen sekunnin ajan. Tietokoneen näytössä lukee Info Mode (info-tila), joka vaihtuu tekstiksi Filter Stats (suodatintilastot).

Selaa valikkoa ▼ - ja ▲ -painikkeilla haluttuun kohtaan.

Valiste painamalla ✓1 -painiketta.

Poistu valikosta koska vain painamalla ✖2 -painiketta.

#### Vianetsintä

**Rasvakeitin ei lisää öljyä paistaessa?** Tarkasta JIB-laattikkokanisterin valo, vaihda/täytä.

**Tietokoneen näytössä lukee Insert Pan (asetä pannu)?** Asetä suodatinpannu uudelleen.

**Tietokoneen näytössä lukee Is Vat Full? (Onko allas täynnä?) Yes/No (kyllä/ei)** Seuraa näytön ohjeita palauttaaksesi öljyn.

**Tietokoneen näytössä lukee Change Filter Pad (vaihda suodatintyyny)?** Vaihda suodatintyyny ja varmista, että pannu on ulkona keittimestä vähintään 30 sekuntia.