

LOV Snelle referentie

Antwoorden op Filteraanvragen van het M3000 computerdisplay

Is vat vol?

- De computer geeft **IS VAT FULL?** **YES/NO** (Is vat vol? ja/nee) * . weer.
- Druk op *2 (NO) (NEE).
- De computer geeft **FILLING** (vullen) weer en de olie wordt terug in de vetpan gepompt.
- Wanneer de pompcyclus voltooid is geeft de computer **IS VAT FULL?** (is vat vol?) weer. **YES/NO** (ja/nee).
- Als de vetpan vol is drukt u op ✓1 (YES) (JA) en gaat u naar stap 9.
- Als de vetpan niet vol is drukt u op *2 (NO) (NEE). De pomp zal weer voor 30 seconden beginnen pompen,

waarna **IS VAT FULL?** (is vat vol?) wordt weergegeven. **YES/NO** (ja/nee). (Als u drie keer zonder succes de vetpan probeert te vullen zal u het filterkussen moeten vervangen? **YES/NO** (ja/nee) wordt weergegeven.)

- De computer geeft **CHANGE FILTER PAD?** (Vervang filterkussen?) weer. **YES/NO** (ja/nee).
- Reinig het filterkussen en vervang het.
- Eens de filterpan 30 seconden uit de kast is gaat de computer terug naar de laatste status of naar **OFF** (uit).

***NB:** Na zes onsuccesvolle pogingen om het vat te vullen geeft de friteuse **Service required** (onderhoud nodig) weer. Als u op **NO** (NEE) drukt kunt u bakken, maar de

friteuse zal het onderhoud weer aanvragen na 15 minuten. Bel een onderhoudspersoon.

Verstopte afvoer

- De computer geeft **CLEAR DRAIN** (ontstop afvoer) weer, wat daarna verandert in **IS DRAIN CLEAR?** (is afvoer ontstopt?) dat afwisselt met **YES** (ja).
- Haal het vuil uit de afvoer met behulp van de fryer's friend en druk op de ✓ (1 **YES**) (1 ja) knop als de afvoer uitgekuist is om verder te gaan.
- De computer geeft **DRAINING** (afvoeren) weer en de normale filterwerking gaat verder.

Reageren op de friteuse Filter pompt

Yes voor Filteraanvraag


- De computer geeft **FILTER NOW?** (nu filteren?) weer. Yes no (ja nee) en de blauwe LED flinkt.
- Druk op ✓1 (YES) (JA).
- De computer geeft **SKIM VAT** (vat afschuimen) weer.
- Gebruik de afschuimer of vuil uit de vetpan te verwijderen.
- De computer geeft **CONFIRM?** (bevestigen?) weer. Yes no (ja nee).
- Druk op ✓1 (YES) (JA).
- De computer geeft **DRAINING. WASHING. FILLING** (afvoeren, wassen en vullen) weer gedurende het filteren.
- De computer geeft **LOW TEMP** (lage temp) weer totdat er geschikte temperatuur bereikt is.
- De computer geeft de productnaam of een stippelijijn weer.

Nee voor Filteraanvraag

- De computer geeft **FILTER NOW?** **YES NO** (nu filteren? Ja Nee) weer en de blauwe LED flinkt.
- Druk op ũ2 (NO) (NEE).
- De friteuse gaat verder met de normale werking.

Handleiding voor filteren op het einde van de dag

- Zet de friteuse UIT.
- Houd de filterknop drie seconden ingedrukt (rechter zijde voor vol vat; gewenste zijde van een onderverdeeld vat).
- U hoort een geluidsignaal en de computer geeft **FILTER MENU** (filtermenu) en **AUTO FILTER** (Autofilter) weer.
- Gebruik 6knop om naar **MAINT FILTER** (onderh. filter) te scrollen.
- Druk op ✓1.
- De computer geeft **MAINT FILTER?** (onderh. filter?) en **YES NO** (ja nee) weer.
- Druk op ✓1 (YES).
- De computer geeft **FILTERING** (filteren) weer.
- De olie vloeit weg uit de vetpan.
- De computer geeft **SCRUB VAT COMPLETE?** (vat schrobben voltooid?) weer en **YES** (ja).
- Schrob het vat en druk op ✓1 (YES) (JA).
- De computer geeft **WASH VAT?** (was vat?) weer en **YES** (ja).
- Druk op ✓1 (YES) (JA).
- De olie loopt uit de vetpan en de computer geeft **WASHING** (wassen) weer.
- De computer geeft **WASH AGAIN?** (opnieuw wassen?) weer en **YES NO** (JA NEE).
- Druk op *2 voor **NO** (nee); ✓1 voor **YES** (ja).
- Als u **NO** (NEE) geantwoord hebt geeft de computer **RINSING** (spoelen) weer.
- De vetpan wordt gespoeld.
- De computer geeft **RINSE AGAIN?** (opnieuw spoelen?) weer en **YES NO** (ja nee).
- Druk op *2 voor Nee; ✓1 voor **YES** (ja).
- Als u **NEE** geantwoord hebt geeft de computer **POLISH?** (polijsten?) en **YES NO** (ja nee) weer.
- Druk op ✓1.
- De olie loopt door de vetpan.
- De computer geeft **POLISHING** (polijsten) weer en er start een afteltimer van vijf minuten.
- Na vijf minuten, of als u op de ũ2 knop drukt, stopt het polijsten en geeft de computer **FILL VAT?** (vat vullen?) en **YES** (ja) weer.
- Druk op ✓1 (YES) (JA).
- De vetpan wordt gevuld en er wordt **FILLING** (vullen) weergegeven.
- De computer geeft **IS VAT FULL?** **YES NO** (is vat vol? ja nee) weer.
- Druk op ✓1 voor ja; *2 voor nee.
- Als u ja kiest geeft de computer **OFF** (uit) weer.
- Als u nee kiest begint te pomp te pompen en herhalen de stappen vanaf stap 27.



Reageren op het Lage oliepeil waarschuwingslichtje

JIB-systeem (Jug In Box) (kan in kast)

- De oranje LED op de fritseuse licht op.
- Open de deur om aan de JIB te kunnen.
- Verwijder de oliepijp uit de JIB.
- Verwijder de JIB.
- Open een nieuwe oliekan en verwijder de folie onder het deksel.
- Plaats de toevoerpip terug in de doos met het deksel op zijn plaats.
- Plaats de nieuwe kan in de friteusebehuizing.
- Houd de oranje resetknop ingedrukt totdat de LED uitgaat.


Bulkoliesysteem

- De oranje LED op de fritseuse licht op.
- Open JIB-deur.
- Houd de oranje resetknop ingedrukt totdat de JIB vol is, laat dan los. **LAAT NIET TEVEEL OLIE IN DE JIB LOPEN.**
- Het oranje licht gaat uit.

Frymaster

Dagelijkse reiniging van de filterpan en voorbereiding


Het filterkussen in een **LOV™ friteuse moet minstens een keer epr dag worden vervangen.** Bij winkels die grotere volumes verkopen moet dit meerdere keren gebeuren.

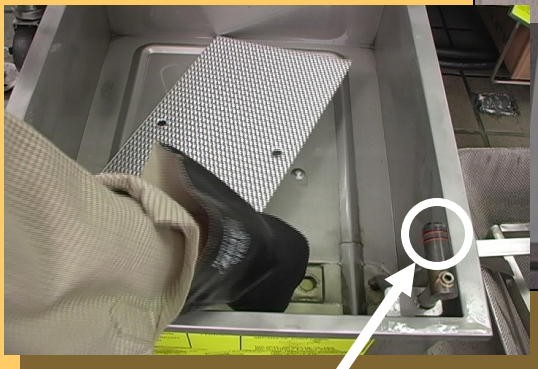

1

Vervang de O-ringen elke 90

De filterpan moet dagelijks worden gereinigd en het filterkussen vervangen. Volg deze instructies om de filterpan klaar te maken: Verwijder de pan en haal hem uit elkaar. Reinig grondig.

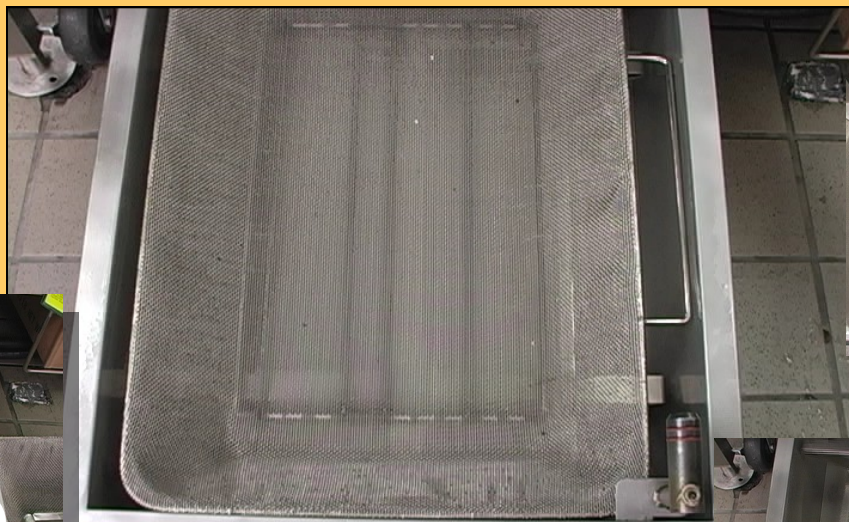

2



Laat geen water in de pan. Steek de pan terug in elkaar in de volgende volgorde:

1. Plaats het binnenscherm.
2. Plaats het filterkussen, met de ruwe kant naar boven, in de pan.



4



3

3. Plaats de aandrukking op het filterkussen.
4. Plaats de korstlade.
5. Zet de filterpan stevig in de kast. Zorg ervoor dat het MIB-display op A staat.