

Referencia rápida sobre la administración de aceite de FilterQuick

NOTA: Use una caja de papel de filtro de 100 unidades de 41,9 cm x 64,8 cm (16,5 pulg. x 25,5 pulg.) Frymaster NP #8030445 -RSCS-PC #2577598

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL PAPEL DE FILTRO Y LIMPIAR LA BANDEJA DEL FILTRO

Advertencia: Antes de cambiar el papel, asegúrese de que la bandeja esté fría. Use guantes aislados a prueba de aceite.



Retire la bandeja del filtro, la bandeja de migajas, el marco de sujeción, el papel de filtro y la rejilla interna.



Limpie la bandeja y sus componentes. Asegúrese de que la bandeja del filtro esté completamente seca.



Coloque la rejilla interna en el fondo de la bandeja.



Coloque el papel de filtro sobre la bandeja y presiónelo para ponerlo en su lugar con el marco de sujeción.



Asegúrese de que el papel esté doblado hacia arriba y alrededor del marco de sujeción.




Coloque la bandeja de migajas en la bandeja del filtro y asegúrese de que esté colocada correctamente.



Asegúrese de que la bandeja esté colocada firmemente en la freidora y que **NO** aparezca la letra **P** en la esquina superior derecha de la pantalla.

RESPONDER AL MENSAJE DEP LLENADO AC VACÍO Y CAMBIAR LA JIB (Jarra en caja)

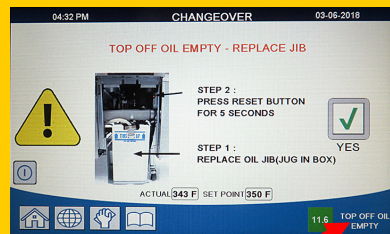

Pulse el botón ✓ (Sí) para confirmar.

Abra el gabinete y deslice la JIB fuera del gabinete.



Quite la tapa y vierta todo el aceite restante en el recipiente en las cubas de freír en partes iguales.

Con la jarra en posición vertical, quite la tapa y el sello de aluminio.



Ponga el tubo en el nuevo recipiente lleno.

Deslice la JIB dentro del gabinete de la freidora.



Mantenga pulsado el botón de reinicio JIB naranja por cinco (5) segundos para reiniciar el sistema de llenado automático. Se borrará el mensaje Dep Llenado ac vacío.

