

# FilterQuick™ - easyTouch® Pikakäynnistys

**A: FQ4000:** Voidaan ohjelmoida automaattisuodatukseen. Hyväksy suodatuskehote painamalla ✓(YES (kyllä)) -painiketta.


**B: Virtakytkin:** Kaapissa USB-portin alla.

**C: Suodatinpannu**

**F: Esinäyttösuodatin**

**FRYMASTER®**

**HUOMAA:** Frymaster FilterQuick™ FQE30-T -rasvakeitin vaatii käyttöönoton, havaintoesityksen ja koulutuksen ennen kuin normaali ravintolakäyttö voi alkaa.

1. Allas täyttyy öljyllä alempaan täyttörajaan saakka.
2. Kytke virtakytkimet päälle (mikäli käytössä) **(B)**.
3. Kytke ohjaimet päälle pitämällä painiketta  pohjassa kaksi sekuntia.
4. Ohjaimen **(A)** näytössä lukee "CHANGE FILTER PAD? YES/NO" (Vaihda suodatintyyny? kyllä/ei).
5. Paina ✓ (YES (kyllä)), ja ohjaimen näyttöön tulee "REMOVE PAN" (poista pannu).
6. Poista suodatinpannu **(C)**, ja ohjaimen näyttöön tulee "CHANGE FILTER PAD" (vaihda suodatintyyny).
7. Vaihda suodatin, kokoa suodatinpannu ja varmista, että pannu on ulkona keittimestä 30 sekuntia. Aseta suodatinpannu takaisin paikoilleen.
8. Aseta öljykanisteri oikeaan kaappiin ja aseta imuletku avoimeen kanisteriin **(E)**.
9. Paina ja pidä pohjassa öljynlisäyksen nollauspainiketta, kunnes JIB on täynnä tai Top Off Empty (lisää öljyä tyhjä) -näyttö sammuu ohjaimesta **(D)**.
10. Jos näytössä näkyy "P", suodatinpannu ei ole asetettu oikein. Aseta suodatinpannu tarvittaessa uudelleen, kunnes "P"-kirjainta ei enää näy.
11. Kun kypsennät ja Filter Now (suodatetaanko nyt) -kehote näkyy tietokoneen näytössä **(A)**, vastaa KYLLÄ painamalla ✓ (YES (kyllä)) -painiketta ja SINISTÄ suodatinpainiketta.
12. Kun näet Top Off Empty (lisää öljyä tyhjä) -ilmoituksen, öljykanisteri on tyhjä. Voit joko vaihtaa öljykanisterin **(E)** ja nollata öljynlisäyksen nollauspainikkeeseen **(D)** tai täyttää öljykanisterin öljyntäyttöjärjestelmällä.

**D: Öljynlisäyksen nollauspainike:** Paina ja pidä pohjassa öljynvaihdon jälkeen, kunnes "lisää öljyä tyhjä" -ilmoitus sammuu.


**E: Öljykanisteri:** Varastoi automaattisen/manuaalisen öljynlisäysjärjestelmän öljyä. Sitä ei käytetä altaiden täyttämiseen, vaan niiden öljyntason säilyttämiseen. Käytä öljynlisäysjärjestelmässä vain tuoretta öljyä.




FRY\_QR\_8197795 09/2018  
Finnish / Suomi

# Päivittäinen suodatinpannun puhdistus ja valmistelu


FilterQuickTM-rasvakeittimen suodatinpaperi tulee vaihtaa ainakin kerran päivässä. Jos keitintä käytetään paljon, se tulisi vaihtaa useammin. Käytä Frymaster PN 8030445 42 cm x 65 cm (16,5" x 25,5") -suodatinpaperia.

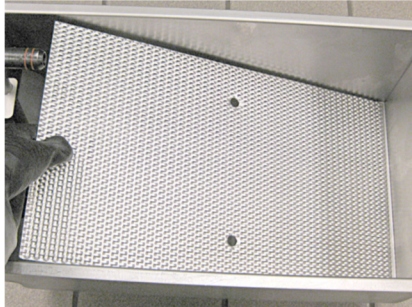

1

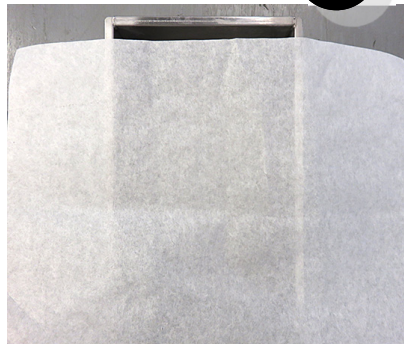

2

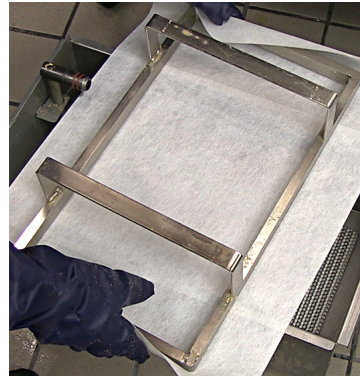

3



4



5

Vaihda O-renkaat 90 päivän välein.

Suodatinpannu tulee puhdistaa ja suodatinpaperi vaihtaa päivittäin. Valmistele suodatinpannu seuraamalla näitä ohjeita:

Poista pannu ja pura se osiin. Hävitä vanha suodatinpaperi. Puhdista perusteellisesti. **ÄLÄ jätä vettä pannulle.**

Kokoa pannu seuraavassa järjestyksessä:

1. Aseta sisäverkkopaikalleen.
2. Aseta suodatinpaperi pannulle.
3. Aseta kiinnitysrengas suodatinpaperin päälle ja laske pannuun.

4. Varmista, että paperi on taitettu kiinnitysrenkaan ympärille.
5. Aseta ruoanmurulaatikko paikalleen.
6. Aseta suodatinpannu tukevasti paikalleen rasvakeittimeen. Varmista, että ohjaimessa **EI** näy "P".