

LOV™ 빠른 시작:




1. 전원 스위치를 켜십시오 (D).
2. Vat 를 하단 채움선까지 채우십시오.
3. 버튼을 ① 이용하여 컴퓨터를 켜십시오.
4. 컴퓨터가 “CHANGE FILTER PAD(필터 패드를 바꾸시겠습니까)? YES/NO(예/아니오)”를 표시합니다.
5. ✓ (YES(예))를 누르면 컴퓨터가 “REMOVE PAN(팬을 제거하십시오)”을 표시합니다.
6. 팬을 제거하면 컴퓨터가 “CHANGE FILTER PAD(필터 패드 교체)”를 표시합니다.
7. 팬이 30 초 동안 중단되도록 한 다음 필터 팬을 조립하십시오. 필터 팬을 재설치하십시오.
8. JIB (Jug in a Box)를 오른쪽 캐비닛에 위치시키고 오픈 jug 에 픽업 튜브를 놓으십시오 (G).
9. 라이트가 꺼질 때까지 JIB 리셋 스위치를 누르고 계십시오. (F).
10. A 가 MIB 의 디스플레이에 나타나도록 하십시오. A P 는 필터 팬이 제대로 놓이지 않았음을 나타냅니다. 필요할 경우 필터 팬을 리셋하십시오.
11. 조리하는 동안, 디스플레이 (B) 의 Filter Now (지금 필터링 하시겠습니까) 프롬프트에 YES(예)로 응답하고 ✓ (YES) 버튼을 눌러서 블루 라이트 (A) 를 켜십시오.



Frymaster

LOV
Low Oil Volume Fryer

주:Frymaster LOV™ 프라이어는 정상적인 레스토랑 영업을 시작하기 전에 개시, 시연 및 교육을 필요로 합니다.

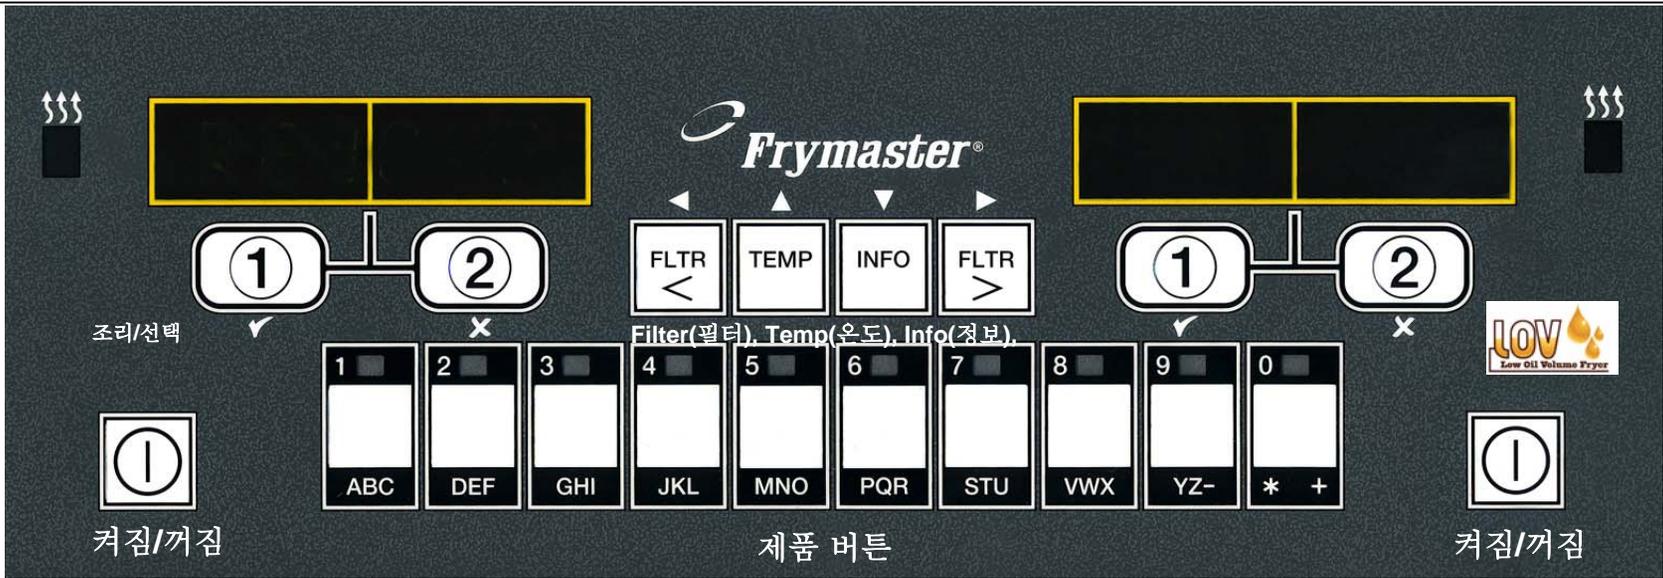

M3000 버튼 안내

켜짐/꺼짐: Full vat: 어느 한 쪽이 컴퓨터를 켭니다.

Split vat: 버튼이 연계된 쪽을 켭니다.

제품 버튼: 다중 제품 모드에서 메뉴 항목에 접근. 프로그래밍 시 항목 입력.

조리 사이클 버튼: ✓1 프롬프트에 예로 응답하여 조리 사이클을 시작하십시오.

✖2 프롬프트에 아니오로 응답하여 조리 사이클을 시작하십시오.

필터 버튼: 다음 자동 필터 사이클까지 조리 사이클을 누른 후 껐십시오. 액세스 필터 메뉴를 누르고 껐십시오.

온도 버튼: 현재 온도는 한 번, 설정점은 두 번 누르십시오. 소프트웨어 버전을 표시하려면 컴퓨터를 눌러 끄십시오.

정보 버튼: 복구 시간을 눌렀다가 껐십시오; 액세스 필터 통계를 누르고 껐십시오.

왼쪽/오른쪽 커서 버튼: 커서를 전후진하여 메뉴 항목 내로 이동하십시오.

업/다운 버튼: 프로그래밍을 전후진 합니다.

빠른 참조 검색

필터 메뉴

하나의 필터 버튼을 누르고 껐십시오. 컴퓨터가 Filter Menu (필터 메뉴)를 표시한 다음 Auto Filter(자동 필터)로 변경됩니다. ▼ ▲ 버튼으로 다른 선택을 스크롤하십시오. ✓1 버튼으로 선택하십시오. 언제라도 ✖2 버튼으로 빠져 나오십시오.

프로그래밍 레벨

레벨1: 수정이나 새로운 항목 추가, 딥 클린 및 자동 여과 클락을 사용 또는 사용하지 않을 경우에 사용.

Temp (온도) 및 Info (정보) 버튼을 누르고 껐십시오. 디스플레이에 코드가 나타납니다.

버튼으로 1234 를 입력하십시오.

컴퓨터가 레벨 1을 표시하고 Product Selection (제품 선택)으로 변경됩니다.

▼ ▲ 버튼으로 원하는 항목으로 스크롤하십시오.

✓1 버튼으로 선택하십시오.

언제라도 ✖2 버튼으로 빠져 나오십시오.

레벨2: 제품 보상, 패스워드 설정, 톤 레벨 조정 및 필터 빈도, 오류 코드 보기를 위해 사용.

Temp (온도) 및 Info (정보) 버튼을 10초 동안 누르고 껐십시오.

디스플레이에 코드가 나타납니다.

1234 를 입력하십시오.

컴퓨터가 레벨 2을 표시하고 Prod Comp로 변경됩니다.

▼ ▲ 버튼으로 원하는 항목으로 스크롤하십시오.

✓1 버튼으로 선택하십시오.

언제라도 ✖2 버튼으로 빠져 나오십시오.

정보 모드: 필터 통계, 사용 검토, 최종 부하에 사용.

Info(정보) 버튼을 3 초 동안 누르고 껐십시오.

컴퓨터가 Info Mode(정보 모드)를 표시한 다음, Filter Stats(필터 통계)로 변경됩니다.

▼ ▲ 버튼으로 원하는 항목으로 스크롤하십시오.

✓1 버튼으로 선택하십시오.

언제라도 ✖2 버튼으로 빠져 나오십시오.

문제해결

프라이어가 탑오프(top off)되지 않습니까?

JIB 라이트를 확인한 다음, 교체/재충전하십시오.

컴퓨터가 **Insert Pan(팬을 삽입하십시오)**를 표시합니까?: 필터 팬을 다시 놓으십시오.

컴퓨터가 **IS VAT FULL?(VAT 가 가득 찼습니까?)**를 표시합니까?**예/아니오:** 오일을 복구하기 위해 표시된 단계를 따르십시오.

컴퓨터가 **CHANGE FILTER PAD(필터 패드를 바꾸시겠습니까)** 를 표시합니까? 필터 패드를 바꾸십시오. 팬을 프라이어 바깥에 30초 이상 꺼내놓으십시오.