

# FilterQuick™ - easyTouch®

## Skrócona instrukcja uruchamiania

**A: FQ4000:** programowany do filtracji automatycznej. Naciśnij przycisk ✓ (YES [TAK]), aby odpowiedzieć twierdząco na monit.


**B: Wyłącznik zasilania:** Jeden w szafce pod portem USB.

**C: Misk filtra**

**F: Filtr wstępny**


**FRYMASTER®**

**WSKAZÓWKA:** Smażalnica Frymaster FilterQuick™ wymaga rozruchu, pokazu i szkolenia obsługi przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji w gastronomii.

1. Napełnij kadzie olejem do linii niższego poziomu.
2. Włącz przełączniki zasilania, gdy dotyczy (B).
3. Włącz sterowniki naciskając i przytrzymując przycisk na  dwie sekundy.
4. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat „CHANGE FILTER PAD? YES/NO” (Zmienić misę filtra? TAK/NIE).
5. Naciśnij ✓ (YES [TAK]), sterownik wyświetli komunikat „REMOVE PAN” (Wyjmij misę).
6. Wyjmij misę filtra (C), sterownik wyświetli „CHANGE FILTER PAD” (Wymień wkład filtra).
7. Wymień filtr i złóż ponownie misę filtra, upewniając się, że jest ona wyciągnięta przez co najmniej 30 sekund. Zamontuj ponownie misę filtra.
8. Ustaw pojemnik na olej znajdujący się w prawej szafce, umieszczając rurę zbiorczą w otwartym pojemniku (E).
9. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik resetowania układu uzupełnienia, aż JIB będzie pełny lub na sterowniku zniknie komunikat „Top Off Empty” (Uzupełnianie puste). (D).
10. Litera „P” oznacza, że miska filtra nie jest prawidłowo zamontowana. Ustaw misę filtra prawidłowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aż litera „P” zniknie.
11. Smażąc, zaznacz YES (TAK) jako odpowiedź na monit Filter Now (Filtruj teraz) na wyświetlaczu (A), naciskając przycisk ✓ (YES [TAK]) i NIEBIESKI przycisk filtracji.
12. Odpowiedz na powiadomienie pustego pojemnika na olej Top Off Empty (Uzupełnianie puste), wymieniając pojemnik na olej (E) i resetując przełącznik resetowania uzupełnienia (D) lub napełniając pojemnik na olej w zbiorczym systemie uzupełnienia.

**D: Przycisk resetowania uzupełnienia:** Naciśnij i przytrzymaj po wymianie oleju, aż zniknie powiadomienie o pustym uzupełnieniu.


**E: Pojemnik na olej:** Przechowuje olej do automatycznego/ręcznego systemu uzupełnienia. Nie służy do napełniania kadzi, jedynie do utrzymywania poziomu oleju. W systemie uzupełnienia należy stosować jedynie świeży olej.

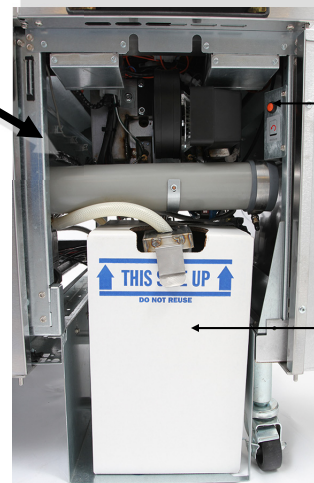


FRY\_QR\_8197807\_09/2018  
Polish / Jezyk Polski

# Codzienne czyszczenie i przygotowanie misy filtra

Arkusz papieru filtra w smażalnicy FilterQuick™ należy wymieniać nie rzadziej, jak raz dziennie.  
W restauracjach o dużych obrotach, wymiany papieru dokonuje się częściej. Należy stosować arkusz papieru filtra Frymaster PN 8030445 42 cm x 65 cm (16,5"x25,5")

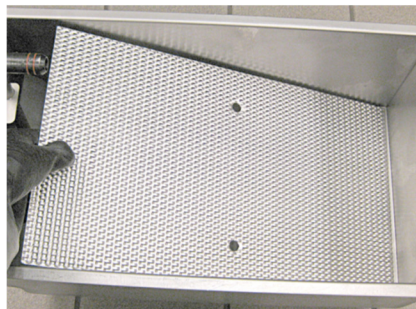

1

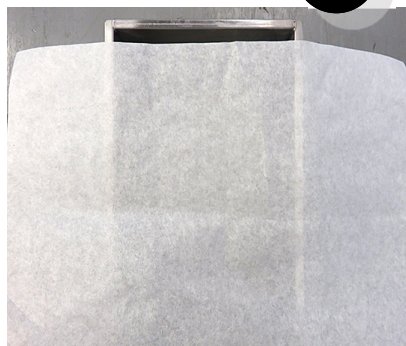

2



3



4



5

Uszczelki koliste należy wymieniać co 90 dni.

Konieczne jest codzienne czyszczenie misy filtra wraz z wymianą arkusza papieru filtra. Dla przygotowania misy filtra wykonaj te czynności:

Wyjmij i rozmontuj misę. Zdejmij i wyrzuć stary arkusz papieru filtra. Oczyszcz dokładnie. **NIE pozostawiaj żadnej wody w misie.**

Zmontuj z powrotem misę w tej kolejności:

1. Ułóż na miejscu sito wewnętrzne.
2. Umieść arkusz papieru filtra na misie.
3. Ustaw pierścień dociskowy na arkuszu papieru filtra i połóż na misę.

4. Upewnij się, że arkusz papieru jest przytrzymywany przez pierścień dociskający ze wszystkich stron.
5. Wsuń na miejsce tacę na okruchy.
6. Osadź pewnie misę filtra w obudowie szafki. Upewnij się, że sterownik **NIE** wyświetla „P”.