

Instruction Sheet

Siga estas instrucciones para reemplazar las tarjetas Micro SD.

Subject: UHCTHD Micro SD Card Replacement Instructions

Models affected: UHCTHD Holding Cabinets
03/16/2021

1. Desconecte el equipo de la alimentación.
2. Retire la cubierta superior del gabinete quitando 4 tornillos que sujetan la cubierta. (Fig. 1).
3. Us3 un desarmador de cruz ó dado de 7mm. para retirar los 8 tornillos que sujetan el marco a la parte posterior del controlador (Fig. 2).
4. Presione las 2 trabillas negras para liberar el control ador del marco (Fig 4). El controlador puede retirarse desde el exterior del gabinete (Fig. 5).
5. La tarjeta Micro SD dentro de una ranura en la esquina superior derecha de la pantalla (Fig. 5).
6. La tarjeta Micro SD tiene un Sistema de resorte, en caso necesario utilice una pinza para primero empujarla, y de esa manera expulsarla de la ranura para después poder retirarla (Fig. 6 y 7).
7. Si es necesario, use las pinzas para tomar la tarjeta Micro SD (Fig. 8) del controlador.



Figure 1



Figure 2



Figure 4



Figure 3

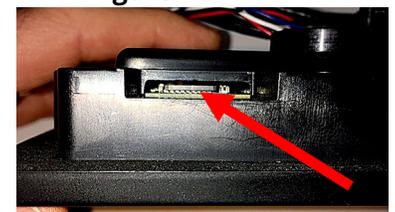


Figure 5

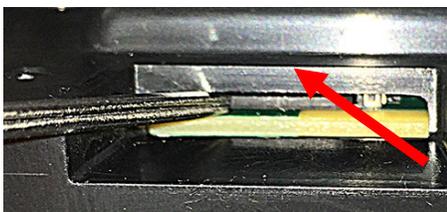


Figure 6

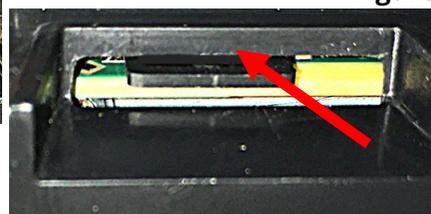


Figure 7

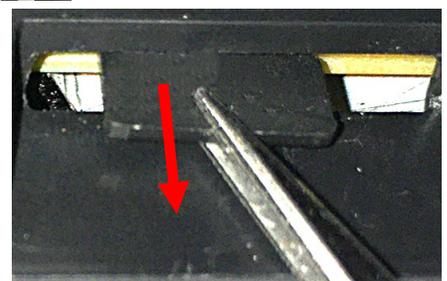


Figure 8

8. **NOTA: La tarjetas suministradas son específicas para el controlador. Las tarjetas Micro SD NO ESTAN ETIQUETADAS; sin embargo, las BOLSAS SI especifican la ubicación de la tarjeta Mirco SD en el controlador. Saque solo UNA tarjeta a la vez para evitar confusiones. Utilice la tarjeta Micro SD PN# 8122590 en la bolsa etiquetada PRIMARIA para reemplazo de la tarjeta al FRENTE del controlador. Use la tarjeta PN# 8122623 en la bolsa marcada SECUNDARIA para reemplazar la tarjeta en el controlador TRASERO.**

9. Inserte la tarjeta nueva con los contactos hacia abajo (Fig. 9) dentro del controlador.
10. Empuje la tarjeta suavemente en la ranura hasta que quede asegurada en su lugar (Fig. 10).
11. Revierta pasos 3 - 4 para colocar nuevamente el control en su lugar.

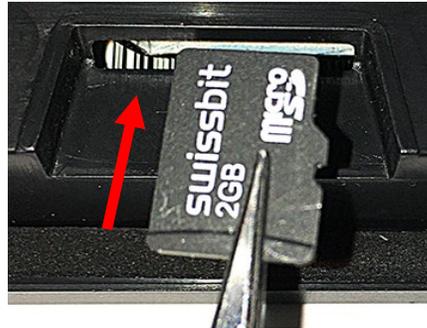


Figure 9

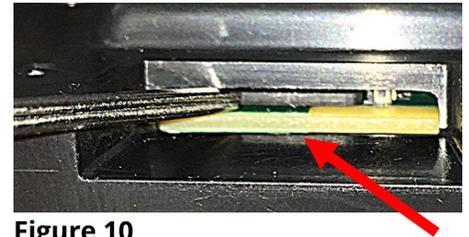


Figure 10

12. Repita los pasos 3-12 para cambiar la tarjeta en el otro controlador.
13. Conecte nuevamente el equipo al tomacorriente y enciéndalo.
14. Si el control enciende y arranca normalmente, vaya al paso 16. Si el control **NO** arranca, la tarjeta micro SD puede estar dañada y su reemplazo es necesario. Apague el equipo y siga los pasos 3-12 para cambiar la tarjeta.
15. Una vez que el gabinete encienda y arranque por completo, coloque la cubierta superior en su lugar.
16. Carga menus propios del país puede ser necesario.
17. Presione el botón .
18. Presione el botón .
19. Presione el botón  en la esquina inferior izquierda.
20. Ingrese 159357 y presione el botón .
21. Presione y mantenga presionado por 3 segundos el botón .
22. Busque el menu del país y resáltelo, presione después el botón .
23. Cuando el archive haya sido importado, presione el botón .
24. Presione el botón  para salir.
25. Puede ser necesario ingresar el # de serie y modelo de acuerdo a la placa de datos asi como también reasiganr posiciones a los productos, a gregar productos nuevos, cargar menus, cambiar ajustes, etc. previo a salir del lugar. Confirme con el gerente de restaurante acerca de productos especiales.