


HoldMaster® Speisen und Produkte Schrittweise Kurzanleitung


1. Menüauswahl



Menütaste

- Die Menütaste drücken, um zum gewünschten Menü zu gelangen. Frühstück, Mittagessen, Sonderangebot 1, Sonderangebot 2, Sonderangebot 3.
- Wenn das gewünschte Menü eingeblendet wird, die Menütaste loslassen und sofort die Temperaturtaste drücken.
- Die Auswahl wird gesperrt.

2. Betrieb des Zeitgebers



Zeitgebertasten


- Die Zeitgebertaste neben dem Einschubschlitz drücken, in den das Produkt eingelegt wurde.
- Der Zeitgeber zählt bis nach Null ab und die Anzeige wechselt zwischen dem Produktnamen und der verbleibenden Haltedauer.
- Wenn in mehreren Einschubschlitzen das gleiche Produkt aufbewahrt wird, wird die Position mit der kürzesten verbleibenden Haltedauer heller angezeigt und durch Leuchtpunkte hervorgehoben. Die Zeitgebertaste drücken, um einen Zeitgeber abzuschalten. Die Anzeige wird abgeblendet und der Zeiger für "Zuerst verwenden" verschiebt sich zum entsprechenden nächsten Einschubschlitz.

3. Aufforderungen für weitere Zubereitung



- Die Aufforderung ertönt, bevor die Zeit für das letzte Tablett mit einem angegebenen Produkt abläuft.


4. Abschalten der Einschubschlitze



Menütaste

- Die Menütaste drücken, bis "Slot Off" (Schlitz aus) eingeblendet wird, und dann loslassen. Sofort die Temperaturtaste drücken

5. Hochladen von Daten in den Palm neu für Sie?




Menütaste

- Den Palm 30 cm von der Schrankvorderseite entfernt halten; Der Bildschirm muss eine beliebige Schrankkonfiguration anzeigen. Nun die Empfangsschaltfläche antippen.
- Die Schaltfläche "Rx Logs" (Rx Protok.) antippen.
- Die täglichen Aktivitätsprotokolle werden in den Palm übertragen.

Anmerkung: Eine Aufforderung zum Hochladen der Daten wird beim Umschalten des Schrank in den Reinigungsmodus automatisch eingeblendet. Sie kann umgangen werden, falls die Daten bereits hochgeladen wurden.

6. Gebrauch des Reinigungsmodus



Menütaste

- Die Menütaste drücken, bis Clean Mode (Reinigungsmodus) eingeblendet wird, und dann loslassen und sofort die Temperaturtaste drücken.
- Die Palm-Hochladeanzeige wird eingeblendet (siehe Abschnitt 5). Die Temperaturtaste drücken, um den Reinigungsmodus aufzurufen.
- Alle Anzeigen wechseln zum Reinigungsmodus und zeigen abwechselnd Slot Clean Mode (Schlitz, Reinigungsmodus) und Not Safe Yet (Noch nicht sicher), bis die Temperatur des Einschubschlitzes 52°C erreicht hat.
- Die Anzeige "Slot Clean Mode" (Schlitz, Reinigungsmodus) wird abgedunkelt.
- Den Reinigungsmodus für jeden Einschubschlitz beenden, indem die Menütaste gedrückt wird, bis das gewünschte Menü eingeblendet wird, und dann loslassen und sofort die Temperaturtaste drücken.

7. Temperaturanzeige



Temperaturtaste

- Die Temperaturtaste vier Mal drücken. Die Temperaturen werden in folgender Reihenfolge eingeblendet:
 - Temperatur des oberen Tablett
 - Temperatur des unteren Tablett
 - Sollwert des oberen Tablett
 - Sollwert des unteren Tablett

Konfiguration eines Schrank mit der Palm Pilot-Software



"Setup" antippen und den gewünschten Menüeintrag aus dem Dropdown-Menü durch Antippen auswählen.




Es wird eine Grafik des HoldMaster-Schrank eingeblendet.




Das Dreieckssymbol in einer Einschubschlitzposition links außen antippen und ein Produkt auswählen. Das Produkt in den benachbarten Einschubschlitzen muss verträgliche Sollwerte haben.




Diese Anzeige stellt Produkte dar, für die unverträgliche Sollwerte ausgewählt wurden.



Für jeden Einschubschlitz Produkte auswählen. Die Schritte wiederholen, um folgende weitere Menüs zu konfigurieren: Mittagessen und Sonderangebote 1 bis 3.




Nachdem alle Menüs konfiguriert wurden, den Palm horizontal über dem Boden in einem Abstand von 30 cm zum Empfangsaugen auf dem HoldMaster-Schrank halten.



Die Schaltfläche "Transfer" (Übertragen) antippen. Das Menü "Transfer" (Übertragen) wird eingeblendet. "TxIRDA" antippen. Der Schrank gibt einen Signalton ab. Der Palm zeigt die Meldung für erfolgreiche Übertragung an. Alle fünf Konfigurationen des Schrank wurden aktualisiert.

Ist der Palm neu für Sie?

Der zum Programmieren des HoldMaster verwendete Palm Pilot ist ein PDA oder persönlicher Digitalassistent. Er kann viele Programme enthalten. Suchen Sie das .HoldMaster-Symbol auf der Hauptanzeige des Palm Pilots und tippen Sie darauf, um die HoldMaster-Software zu starten.

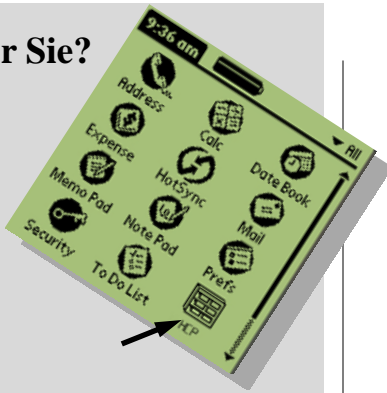


Der erste Schritt nach dem Laden der Software



Für neu geladene Software muss eine Sprachauswahl getroffen werden, damit die Speisenbibliothek geladen werden kann. Das erfordert zwei Schritte, bei denen ein Kennwort eingegeben werden muss. Das Kennwortfenster aufrufen, indem das Schüsselsymbol angetippt wird (oben links). Eine Sprache auswählen, indem die Sprachen-Schaltfläche angetippt wird (oben rechts).

Wichtige Programmierungsanzeigen

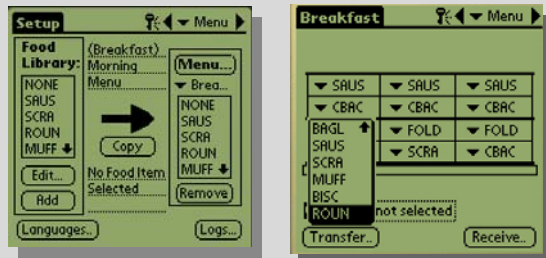

Es gibt zwei Hauptanzeigen zum Erstellen und Einlesen von Speiseeinträgen. Auf der Setup-Anzeige (links oben) werden Einträge in die Menüs verschoben. Die Menüanzeige (oben rechts) ermöglicht die Konfiguration des Schrankes.

Häufig gestellte Fragen

Warum muss der Palm Pilot an ein Ladegerät angeschlossen bleiben?

Wenn sich die Batterie eines Palm ganz entladen kann, geht die Zubehör-Software, wie z. B. das HoldMaster-Programm, verloren und muss neu geladen werden.

Wo kann ich eine weitere Kopie der HoldMaster-Software erhalten?


Mit dem Schrank wird eine Programm-CD mitgeliefert.

Ich habe die Software auf meinen Palm Pilot geladen. Warum ist die Speisenbibliothek leer?

Sie müssen erst die Anzeigesprache für den Palm auswählen. Dazu sind zwei Schritte erforderlich, die kurz in dieser Kurzanleitung und ausführlich im Handbuch erläutert werden.

Kann die Software Schrankkonfigurationen für mehrere Schränke speichern?

Ja. Die Software hat eine Voreinstellungsfunktion, mit der Schrankkonfigurationen gesichert, benannt und für mehrere Schränke oder Sonderangebote gespeichert werden können. Diese Funktion wird im Handbuch beschrieben.

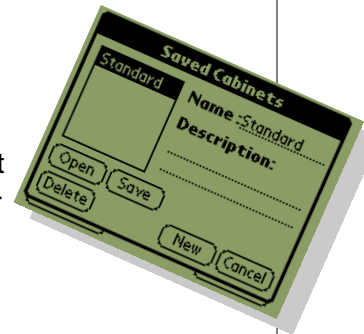

Kurzanleitung

HoldMaster® Speisen und Produkte Schrittweise Kurzanleitung



 **Frymaster**