

LOV快速參考

M3000電腦顯示關於濾油的問題

Is Vat Full? 油槽滿嗎?

1. 電腦顯示 **IS VAT FULL? YES/NO***
2. 按**X2(NO)**
3. 當油被抽回油槽的時候, 電腦顯示**FILLING**.
4. 在抽油循環結束後, 電腦顯示**IS VAT FULL? YES/NO**.
5. 如果油槽滿了, 按√(**YES**), 然後執行第9步.
6. 如果油槽沒有滿, 按**X2(NO)**, 馬達會繼續運轉30秒, 人然後顯示**IS VAT FULL? YES/NO**.

關於炸爐濾油系統提示?

對於炸爐提示按YES

1. 電腦顯示 **FILTER NOW? YES/NO**, 藍色LED燈閃
2. 按√(**YES**)
3. 電腦顯示**SKIM VAT**(油槽脫脂)
4. 用脫脂器將油槽內的碎屑清除
5. 電腦顯示**CONFIRM(確定)? YES/NO**
6. 按√(**YES**)
7. 在濾油過程中, 電腦顯示**DRAINING WASHING, FILLING**
8. 直到炸爐達到烹炸溫度, 電腦顯示**LOW TEMP (低溫)**
9. 電腦顯示產品名稱或者虛線.

對於炸爐提示按NO

1. 電腦顯示**FILTER NOW? YES NO**, 藍燈閃爍
2. 按**X2(NO)**
3. 炸爐繼續日常操作

3次失敗嘗試后, 會改為**CHANGE FILTER PAD? YES/NO**
(更換濾油板嗎?)

7. 電腦顯示**CHANGE FILTER PAD? YES/NO** (更換濾油板嗎?)
8. 清潔濾油缸, 更換濾油板
9. 一旦濾油缸從爐體內拉出30秒鐘, 電腦顯示返回上次狀態或者**OFF**.

注意: 在6次失敗嘗試后, 電腦顯示**SERVICE REQUIRED** (需要叫修), 按**NO**令烹炸繼續進行, 但炸爐會每15分鐘重新提示: **SERVICE REQUIRED** (需要叫修)

堵塞的瀉油閥?

1. 電腦顯示 **CLEAR DRAIN**清潔泄油閥? 然後年改變為 **IS DRAIN CLEAR**泄油閥干淨了嗎 并交替顯示**YES**
2. 用炸爐刷將碎屑從瀉油閥清除, 按(**1YES**) 按鈕. 當瀉油閥清除干淨后繼續
3. 電腦顯示**DRAINING**, 日常自動瀉油操作繼續

手動或者打烊時的濾油

1. 將炸爐關閉
 2. 按下瀉油按鈕3秒鐘(右側為全槽, 分割槽則是對應側按鈕)
 3. 電腦鳴叫, 顯示**FILTER MENU(濾油菜單)**和**AUTO FILTER(自動瀉油)**
 4. 使用▼按鈕選擇**MAINT FILTER**
 5. 按√1(**YES**)
 6. 電腦顯示 **MAINT FILTER?** 和**YES NO**
 7. 按√1
 8. 電腦顯示**FILTERING(濾油)**
 9. 油槽開始瀉油
 10. 電腦顯示 **SCRUB VAT COMPLETE** (油槽刷干淨)和**YES**
 11. 刷油槽按√1(**YES**)
 12. 電腦顯示**WASH VAT(清洗油槽)**和**YES**
 13. 按√1(**YES**)
 14. 油從油槽流過, 電腦顯示**WASHING(清洗)**
 15. 電腦顯示**WASH AGAIN(再次清洗)**和**YES NO**
 16. 按**X2** 選擇**NO**, 按√1選擇**YES**
 17. 如果沒有反應, 電腦顯示
- RINSING(沖淋)**
18. 油在油槽內穿過
 19. 電腦顯示**RINSE AGAIN(再次沖洗)**和**YES NO**.
 20. 按**X2**選擇**NO**, 按√選擇**YES**
 21. 如果沒有反應, 電腦顯示
- POLISH(拋光)? 和 YES NO**
22. 按√1
 23. 油從油槽穿過
 24. 電腦顯示 **POLISHING**和5分鐘倒計時
 25. 5分鐘后, 或者按**X2**按鈕停止拋光過程后, 電腦顯示**FILL VAT?**
 26. 按√(**YES**)
 27. 油槽注油, 并顯示**FILLING(注油)**
 28. 電腦顯示**IS VAT FULL**
 29. 按√1選擇**YES**, **X2**選擇**NO**
 30. 選擇**YES**, 電腦顯示**OFF**
 31. 選擇**NO**, 瀉油馬達啟動, 重複27步驟



低油位警告燈提示

JIB 系統

1. 橙色指示燈亮
2. 打開炸爐的門
3. 將油管從JIB取下
4. 取出JIB
5. 打開新的油壺, 取下蓋子.
6. 將回升管和蓋子放好
7. 將新的油壺放入炸爐
8. 按住黃色重設按鈕直到LED燈熄滅

大油桶系統


1. 橙色指示燈亮
2. 打開JIB門
3. 按住橙色重設按鈕直到油壺滿然後松開 **不要注太多油**
4. 橙色指示燈熄滅

LOV™ 炸爐的濾油板
至少每天更換. 如果是
生意好的店,那可能需
要更換的更多.

每天濾油缸清潔和準備



1
每90天更換O型圈

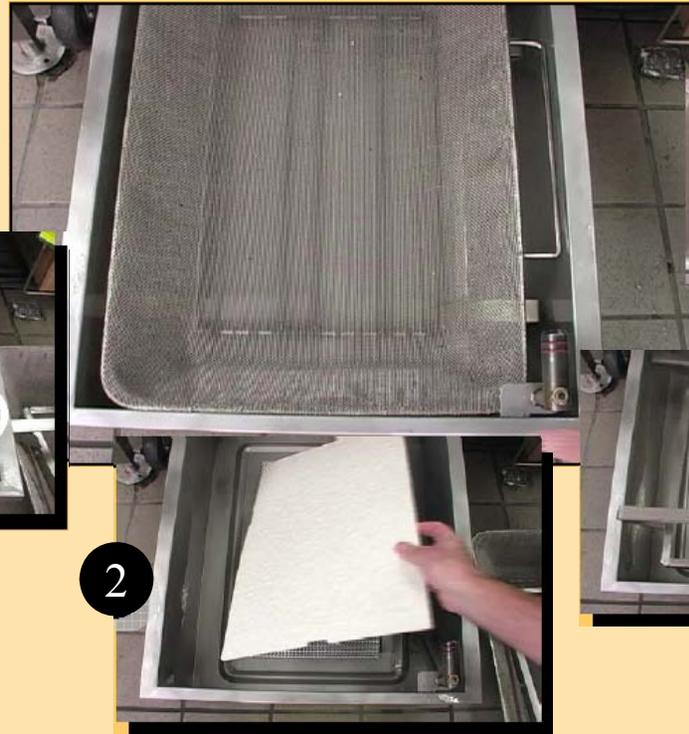

2



4



3

濾油缸必須每天清潔,并且
更換濾油板. 按照以下說明
對濾油缸進行清潔:

取出濾油缸, 將濾油缸的部
件都拆下, 徹底清潔

要擦干濾油缸內的水
分, 不能有殘留.

1. 將網格狀好
2. 安裝濾油板, 有紋
理的一面朝上

3. 放下壓框

4. 放好碎屑盤

5. 將濾油缸妥善放入爐體
內. 確保MIB顯示為A.