


M2000 クイック リファレンス


ブレイクファースト設定からランチへの変更



- 1 フレンチフライの商品ボタンを押すすぐに離します。

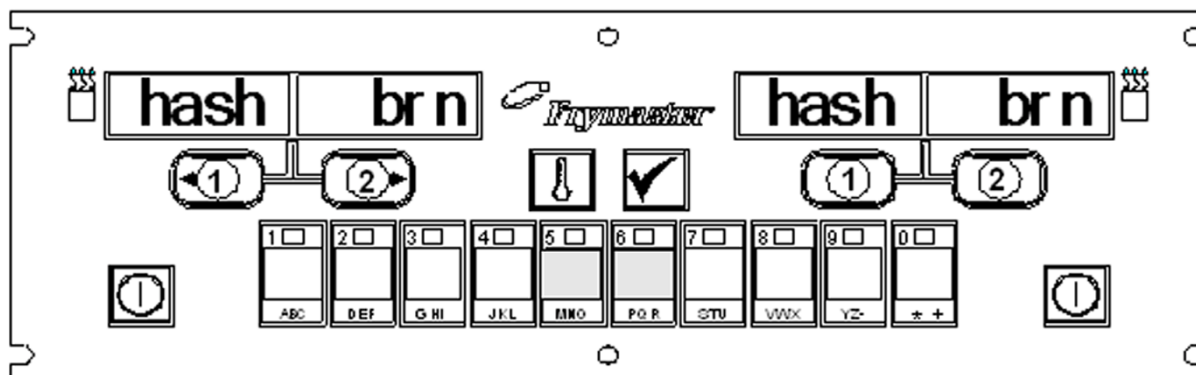

- 2 コンピューターが「HASH BRN」から「<<<< >>>>」と表示を変化させ、アラームが鳴ります。



- 3 表示の下の調理チャンネル・ボタンを押しそのまま 5 秒間押し続けます。




- 4 表示が「FR FRIES」へと変更されます。

fr fries

両方の表示を「FR FRIES」へと変更します


ランチ設定からブレイクファーストへの変更

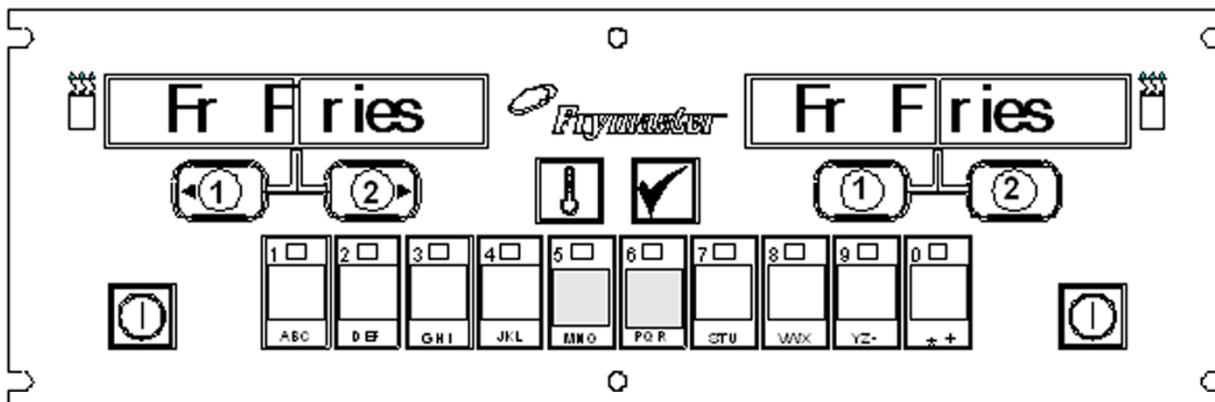

- 1 ハッシュブ라운用の商品ボタンを押します。



- 2 コンピューターが「FR FRIES」から「<<<< >>>>」へと表示を変更します。



- 3 表示の下の調理チャンネル・ボタンを押しそのまま 5 秒間押し続けます。




- 4 表示が「Hash Brn」へと変更させます。

hash br n

両方の表示を「HASH BRN」へと変更します

専用表示での調理

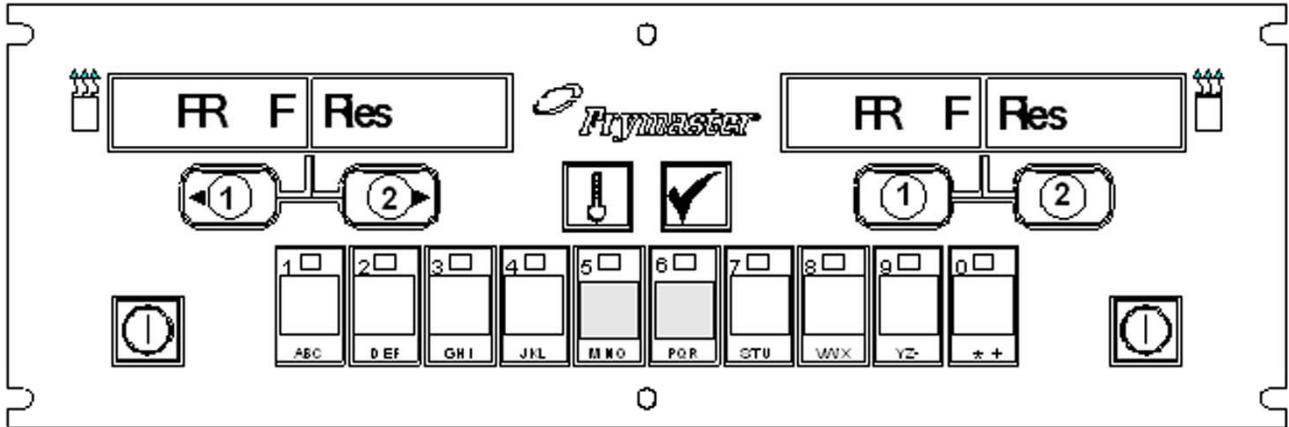

1 メニュー アイテム下の調理チャンネルボタンを押します。



2 この調理サイクルが完了すると「Pull」が表示されます。

pull

3 調理チャンネル ボタンを押してアラームをキャンセルします。




4 「Q7」が表示され、品質時間のカウントダウンが開始されるとこれと「FRIS」が交互に表示されます。調理チャンネルボタンを押して調理サイクルを起動させ、品質カウントダウンを終了させます。

Q7 → Fr Is
Q1 → Fr Is


5 品質時間が経過すると「QA」が表示されます。

QA

6 調理チャンネル ボタンを押すことで、表示が「FR FRIES」へと復元し、ユニットは調理へ準備完了となります。



複数商品表示での調理

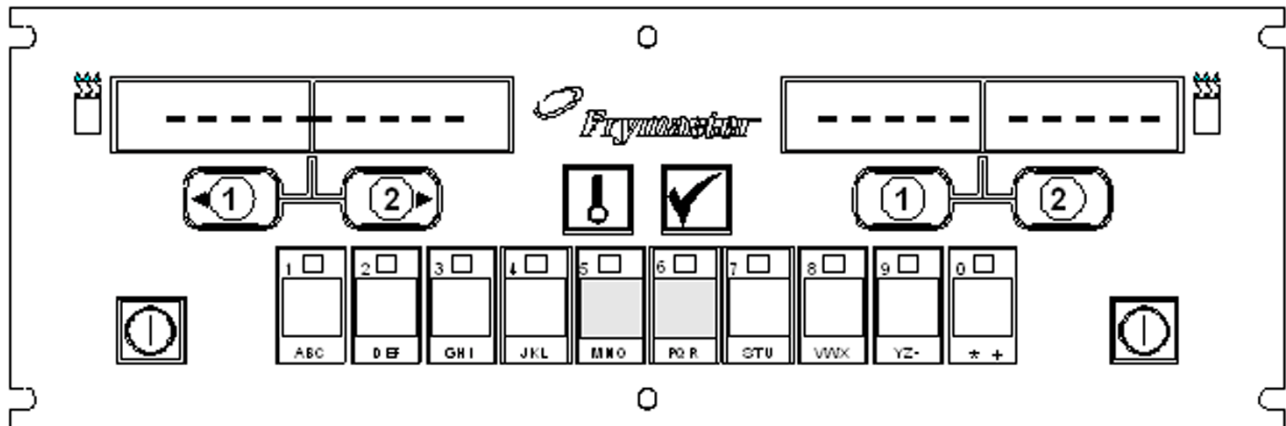

1 商品ボタンを押します。



2 適切な設定ポイントを含む Vat が表示されます。

Mc chick

3 適切な設定ポイントを含む Vat が表示されます。



4 「Mc Chick」を表示する表示の下部の調理チャンネルボタンを押します。



5 調理時間が完了すると、「Pull」が表示され、アラームがなります。

pull

6 「PULL」表示したの調理チャンネルボタンを押して、アラームを終了させます。破線ラインが表示に再び現れます。



Frymaster