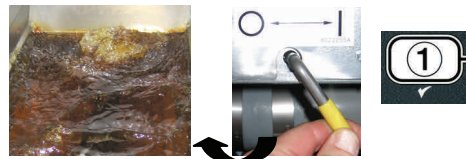


手动 LOV 快速参考

对快速过滤提示的处理

显示屏	操作	
“ FILTER NOW? (现在过滤?)”与“ YES NO (是 否)”交替显示	在经过预设的烹饪周期数或时间后，控制器会交替显示“ FILTER NOW? (现在过滤?)”与“ YES NO (是 否)”。按下 ✓ (1 YES) (1 是) 按钮。	
“ SKIM FAT (撇去油缸浮物)”与倒数计时器交替显示	撇去油缸浮物。	
“ CONFIRM (确认)”与“ YES NO (是 否)”交替显示	按下 ✓ (1 YES) (1 是) 按钮将开始过滤，按下 ✕ (2 NO) (2 否) 按钮将取消过滤。 如果选择了“ NO (否)”，炸炉将在所选烹饪次数后再次提示过滤油。	
OPEN DRAIN VALVE (打开排放阀)	打开排放阀。	
“ DRAINING (正在排放)”与倒数计时器交替显示	无需任何操作。	
“ OPEN RETURN VALVE (打开回油阀)”与“ CONFIRM (确认)”交替显示	打开回油阀并按下 ✓ (1) 按钮。	
“ WASHING (正在清洗)”与倒数计时器交替显示	无需任何操作。	
CLOSE DRAIN VALVE. (关闭排放阀)	关闭排放阀。	
“ FILLING (正在填充)”与倒数计时器交替显示	无需任何操作。	
“ CLOSE RETURN VALVE WHEN FAT FULL (当缸满时关闭回油阀)”与“ CONFIRM (确认)”交替显示	当油缸注满油且油中出现泡沫时关闭回油阀，并按下 ✓ (1) 按钮。	
OFF (关)		手动 LOV™ 炉

日常滤锅清洁与准备

手动 LOV™ 炸炉中的滤垫必须至少每天更换一次。在高产量餐厅中，应更换得更频繁。




每 90 天更换一次 O 型圈。

必须每天清洁滤锅和更换滤垫。请按照这些说明准备滤锅：

取下并拆开滤锅。丢弃旧的滤垫。彻底清洁。滤锅中不得留下任何水。



- 按照以下顺序重新组装滤锅：
1. 放置内网。
 2. 将滤垫放入滤锅中，粗糙面朝上。

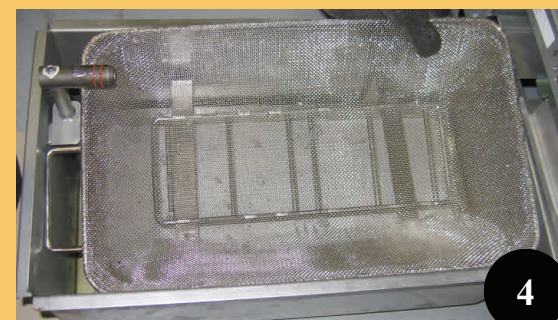

3. 将压紧环放在滤垫上。
4. 放置碎屑盘。
5. 将滤锅牢牢固定在柜内。