


3000: المرجع السريع

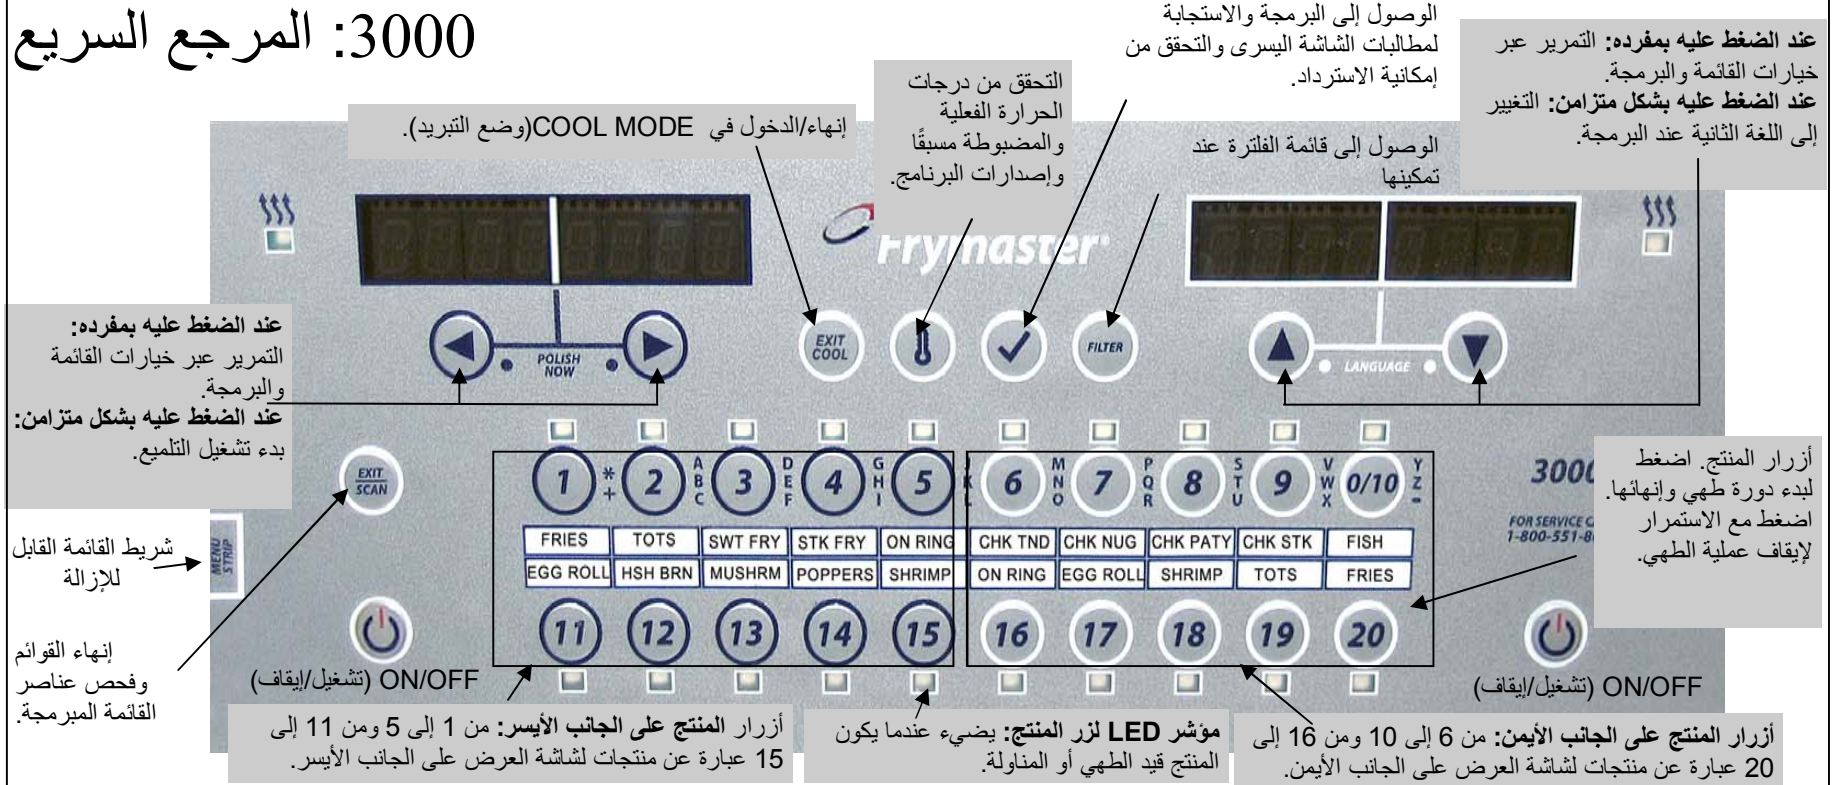

- **المقلاة):** اضغط على الزر وحرره للوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً على اليسار أو ضبط درجة أخرى على اليمين.
- **Thermometer (الترمومتر) () :** Fryer OFF (إيقاف المقلاة): اضغط على هذا الزر وحرره لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام وإصدار 3000. اضغط مع الاستمرار في إصدارات ATO الواسعة.
- **علامة الاختيار (✓) :** Fryer OFF (إيقاف المقلاة): اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ: التمرير لاستخدام الفلتر؛ واضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ: القائمة الرئيسية. إعداد المنتج
- **علامة الاختيار (✓) :** Fryer ON (تشغيل المقلاة): اضغط على هذا الزر وحرره: التحقق من إمكانية الاسترداد. اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوانٍ: وضع المعلومات
- ***الفلتر: اضغط مع الاستمرار:** خيارات الفلتر: FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, and BOIL OUT (الفترة والتنظيف والفترة والتخلص من النفايات والغليان) (فقط أثناء إيقاف المقلاة).
- ***الفلتر: اضغط على الزر وحرره:** COOKS REMAINING (عدد عمليات الطهي المتبقية).
- ***ملاحظة:** لن تعمل إلا في حالة تمكينها

- **في حالة عرض HOLD (تعليق):** اضغط على زر المنتج الواضح لإلغاء تنبيه التعليق.
- **إلغاء دورة الطهي:** اضغط مع الاستمرار على زر المنتج.
- **التنقل عبر أزرار وحدة التحكم**
- **Product (المنتج):** اضغط لبدء دورة الطهي. اضغط في نهاية دورة الطهي لإيقاف التنبيه.
- **Exit/Scan (إنهاء/فحص):** اضغط مرة واحدة وستضئ جميع أزرار المنتج المبرمجة؛ حدد المنتج الذي يتم عرضه. اضغط على زر المنتج لعرض اسم المنتج. اضغط على سهم اليمين لعرض المعايير. اضغط على Exit/Scan (إنهاء/فحص) مرة أخرى للتكرار. اضغط على Exit/Scan (إنهاء/فحص) مرتين للخروج.
- **السهمان لليمين/اليسار (◀▶):** خيارات التنقل في الشاشة اليسرى. اضغط مع الاستمرار بشكل متزامن لبدء تشغيل دورة التلميع.
- **السهمان لأعلى/أسفل (▼▲):** خيارات التنقل في الشاشة اليمنى. اضغط مع الاستمرار بشكل متزامن لتغيير اللغة في حالة برمجتها.
- **Exit Cool (إنهاء التبريد):** اضغط للدخول في/إنهاء Cool Mode (وضع التبريد).
- **Thermometer (الترمومتر) () :** Fryer ON (تشغيل

- **ON/OFF (تشغيل/إيقاف)**
- اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف). تدخل المقلاة في دورة الانصهار قبل التبديل إلى درجة الحرارة الكاملة والتسخين إلى القيمة المضبوطة مسبقاً.
- قم بإنهاء دورة الانصهار عن طريق الضغط على الزر Exit Cool (إنهاء التبريد) وتحريره أو أي زر منتج مبرمج آخر. تعرض الشاشة Exit Melt? (هل تريد إنهاء الانصهار؟) على اليسار و YES/NO (نعم/لا) على اليمين. اضغط على ▲ للإيقاف.
- **الطهي**
- عند عرض COOL (تبريد): اضغط على زر المنتج أو زر Exit Cool (إنهاء التبريد)، وسيتم تسخين المقلاة حتى تصل إلى القيمة المضبوطة مسبقاً وستعرض الرسالة READY (جاهز).
- اضغط على زر المنتج وأسقط المنتج.
- عند عرض - - - - درجة حرارة الإناء خارج نطاق القيمة READY (جاهز).
- عند عرض READY (جاهز): اضغط على زر المنتج وأسقط المنتج.
- عند عرض SHAKE (اهتزاز): في حالة ضرورة الاهتزاز، سيتم إصدار صوت تنبيه.
- عند عرض DONE (تم): اضغط على زر المنتج لإلغاء التنبيه.

2013 819-7100

Frymaster

التنقل عبر قائمة الفلترة* (في حالة تمكين الفلاتر)

الإجراء اللازم	الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى
اضغط مع الاستمرار على الزر Filter (فلتر) لمدة 10 ثوانٍ	COOL, READY (بارد، جاهز)	COOL, READY (بارد، جاهز)
اضغط على ► للتمرير عبر الخيارات: Filter (الفلتر)، Clean and Fill Vat (التنظيف والفلتر)، Dispose (التخلص من النفايات)، Boil Out (ملء الإناء من التراكمات) (التراكمات فقط)، (الغليان) (أثناء OFF (إيقاف) المقلاة فقط)، Exit (وإنهاء). أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط على ✓. *ملاحظة – لا تتوفر الخيارات إلا في حالة تمكينها.	Blank (فارغ)	*FILTER (الفلتر)

* يمكن إيقاف وظيفة الفلتر في حالة تعطيل الفلتر، لن يعمل الزر Filter (فلتر). فلن يكون للضغط على هذا الزر أثناء تشغيل المقلاة أو إيقافها أي تأثير. راجع الصفحة رقم 1-2 من هذا الدليل للاطلاع على شرح لتمكين خيارات 3000.

التنقل عبر وضع المعلومات

الإجراء اللازم	الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى
اضغط على ✓ حتى يتم عرض INFO MODE (وضع المعلومات) ثم حرره.	OFF or READY (إيقاف أو جاهز)	OFF or READY (إيقاف أو جاهز)
اضغط على ► للتمرير عبر الخيارات: *LAST DISPOSE STATS, DAILY STATS, من النفايات والإحصاءات اليومية وإحصاءات الفترة المحددة وإحصاءات آخر تحميل). أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط على ✓. *ملاحظة: أثناء تعطيل خيار Filter (الفلتر)، لن يتم جمع كل البيانات الموجودة في هذه الميزات.	Blank (فارغ)	LAST DISPOSE STATS (إحصاءات التخلص الأخير من النفايات)

التنقل عبر إعداد الإناء

الإجراء اللازم	الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى
ابدأ بوحدة التحكم في أقصى اليسار. اضغط على ✓ حتى يتم عرض INFO MODE (وضع المعلومات) مع التغيير إلى INFO (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).	OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)
اضغط على ► للتمرير إلى VAT SETUP (إعداد الإناء).	Blank (فارغ)	PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)
أدخل 1656	ENTER CODE (إدخال الكود)	VAT SETUP (إعداد الإناء)
اضغط على ► للتمرير عبر الخيارات: TASTE/DATE, DST SETUP, E-LOG, CHARGE PASSWORD (الوقت/التاريخ، إعداد DST، السجل الإلكتروني، تغيير كلمة المرور). أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط على ✓.	Blank (فارغ)	SYSTEM* (النظام)

تظهر فيما يلي خيارات البرمجة والتنقل العامة. يبين العمود الأيسر والأوسط شاشات عرض الكمبيوتر؛ بينما يبين العمود الأيمن الإجراء اللازم اتخاذه للمتابعة. يمكنك الخروج من إحدى خطوات البرمجة في أي وقت بالضغط على المفتاح Scan (فحص) حتى تعود شاشة العرض إلى حالتها المبرمجة مسبقًا.

البرمجة لقيمة طهي واحدة مضبوطة مسبقًا*

الإجراء اللازم	الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى
اضغط على ✓ حتى يتم تغيير Main Menu (القائمة الرئيسية) إلى عرض Product Setup (إعداد المنتج).	OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)
اضغط على ✓.	Blank (فارغ)	PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)
أدخل 1650.	ENTER CODE (إدخال الكود)	PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)
اضغط على زر المنتج المطلوب.	Blank (فارغ)	SELECT PRODUCT
أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف. اضغط على ►.	PRODUCT PART or BUTTON NUMBER (اسم المنتج أو رقم الزر)	LONG PART (الاسم التفصيلي)
أدخل اسم المنتج المختصر باستخدام مفاتيح الحروف. اضغط على ►.	PRODUCT PART or BUTTON NUMBER (اسم المنتج أو رقم الزر)	SHORT PART (الاسم المختصر)
أدخل الوقت باستخدام المفاتيح الرقمية. اضغط على ►. (أدخل القيمة 0:00 هنا ثم اضغط على Exit/Scan (إنهاء/فحص) للزر غير المعين).	القيمة 0:00 أو الوقت المدخل مسبقًا	TIME (مرة واحدة)
أدخل درجة الحرارة الجديدة. اضغط على ►.	TEMP (درجة الحرارة)	*TEMP (درجة حرارة واحدة)
اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.	NUMBER (الرقم)	SENSITIVITY (الحساسية)
أدخل الوقت في دورة الطهي لسماع التنبيه عند الاهتزاز. اضغط على ►.	القيمة 0:00 أو الوقت المدخل مسبقًا	ALARM TIME (وقت تنبيه 1)
اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.	SHAKE (اهتزاز)	ALARM PART (اسم تنبيه 1)
اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.	AUTO OR MANUAL (تلقائي أو يدوي)	ALARM MODE (وضع تنبيه 1)
اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.	SHORT (مختصر)	ALARM TONE (نغمة تنبيه 1)
هذا هو التنبيه الثاني ويتم إدخاله مثل الأول.	0:00	2 ALARM TIME (وقت التنبيه 2)
أدخل عدد دورات الطهي للمنتج قبل المطالبة بدورة الفلتر.	0	FILTER PROTECT** (المطالبة بالفلتر)
أدخل الوقت بالدقائق لتعليق المنتج قبل رفضه. اضغط على ►.	0	HOLD TIME (وقت التعليق)
اضغط على الزر Scan (فحص) لإنهاء أو الزر 0 لمزيد من إعدادات البرمجة.	EXIT (إنهاء)	EXIT (إنهاء)
هل تريد مزيد من إعدادات البرمجة؟ اضغط على زر المنتج واتبع الإرشادات أعلاه، هل تريد إنهاء البرمجة؟ اضغط على زر Scan (فحص).	Blank (فارغ)	SELECT PRODUCT (تحديد المنتج)
اضغط على Scan (فحص)	Blank (فارغ)	PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)
	OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)

* يشتمل الطراز 3000 أيضًا على برنامج طهي منظم. تستخدم الميزة التي يُطلق عليها "وضع الطهارة" للدجاج الكامل بدون تقطيع عند الرغبة في ذلك ويتم ضبطها إلى OFF (إيقاف) بشكل افتراضي. راجع الدليل لتمكين هذه الميزة وبرمجتها.

** تتم مطالبات الفلتر بتسلسل البرمجة في حالة تمكين Filter Mode (وضع الفلتر). يتم ضبط هذه الميزة التي يمكن إيقافها إلى القيمة ON (تشغيل) بشكل افتراضي. راجع الدليل للاطلاع على الإرشادات المتعلقة بتعطيل هذه الميزة.