











Manual LOV Hızlı Başvuru

Hızlı Filtre İletisini Yanıtlar

Ekran	Önlem	
FILTER NOW? (ŞİMDİ FİLTRE EDİLSİN Mİ?) sırasıyla YES NO (EVET HAYIR) görüntüler	Önceden kurulmuş birkaç pişirme döngü veya zamanı sonrasında denetleyici ekranında sırasıyla FILTER NOW? (ŞİMDİ FİLTRE EDİLSİN Mİ?) ve YES NO (EVET HAYIR) görüntülenir. ✓1 YES (EVET) düğmesine basın.	
sırasıyla SKIM FAT (YAĞ ALMA KAZANI) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Yağ alma kazanı.	
sırasıyla CONFIRM (ONAYLA) ve YES NO (EVET HAYIR) görüntüler	Filtreleme işlemini başlatmak için ✓1 YES (EVET) düğmesine ve filtreleme işlemini iptal etmek için * (2 NO (HAYIR)) düğmesine basın. NO (HAYIR) seçilirse, birkaç pişirme döngüsü sonrasında fritöz yağın filtre edilmesini tekrar soracaktır.	
OPEN DRAIN VALVE (BOŞALTMA VANASINI AÇIN)	Boşaltım vanasını açın.	
sırasıyla DRAINING (BOŞALTMA) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Hiçbiri gerekli değil.	
sırasıyla OPEN RETURN VALVE (DÖNÜŞ VANASINI AÇIN) ve CONFIRM (ONAYLA) görüntüler	Dönüş vanasını açın ve ✓ (1) düğmesine basın.	
sırasıyla WASHING (YIKAMA) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Hiçbiri gerekli değil.	
CLOSE DRAIN VALVE (BOŞALTMA VANASINI KAPATIN)	Boşaltım vanasını kapatın.	
sırasıyla FILLING (DOLDURMA) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Hiçbiri gerekli değil.	
CLOSE RETURN VALVE WHEN FAT FULL (Kazan dolduğunda DÖNÜŞ VANASINI KAPATIN) sırasıyla CONFIRM (ONAYLA) görüntüler	Kazan dolduğu ve yağda kabarcıklar görüldüğü zaman geri dönüş vanasını kapatın ve ✓ (1) düğmesine basın.	
OFF (KAPALI)		

Günlük Filtre tava temizleme ve Hazırlama

Manual LOV™ fritözdeki filtre pedi günde en az bir kere değiştirilmelidir. Yüksek hacimli dükkânlarda bu daha da sık değiştirilmelidir.



Her 90 günde contayı değiştiriniz.

Filtre tavaşı günlük olarak temizlenmelidir ve filtre pedi değiştirilmelidir. Filtre tavaşını hazırlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:



Tavayı çıkarın ve sökün.



Eski filtre pedini atın. İyice temizleyin. Tavada su bırakmayın.

Tavayı tekrar aşağıdaki sırayla birleştiriniz:

1. İç eleği yerleştirin.
2. Filtre pedini pürtüklü yüz

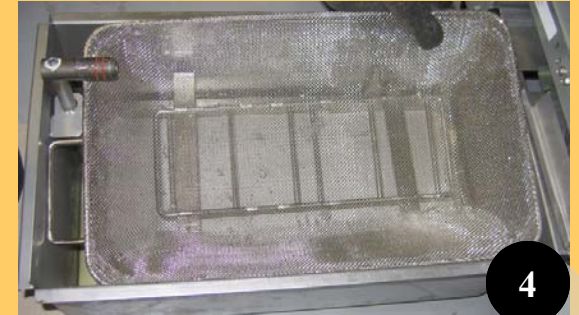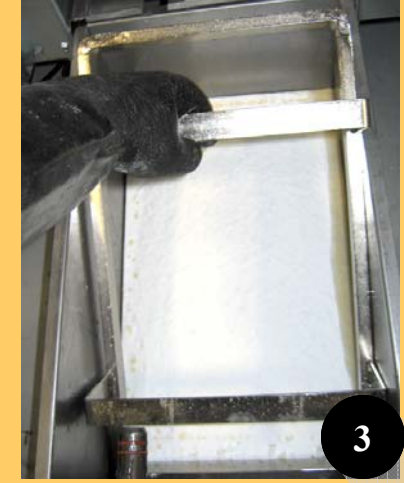

üste gelecek şekilde tavaya yerleştiriniz.

3. Tespit çerçevesini filtre pedinin üzerine yerleştiriniz.
4. Kırıntı tepsisini yerleştiriniz.
5. Filtre tavaşını sıkıca kabine oturtunuz .