


دليل وحدة المقلاة LOV™

بطاطس مقليه/بطاطس البيوريه المقليه

- طازجة وغنية بالنكهة
- تُقدّم ساخنة
- مواصفات الجودة المعيارية الذهبية

الجودة

□ ما هي توقعات العميل حول المنتجات المقليه؟

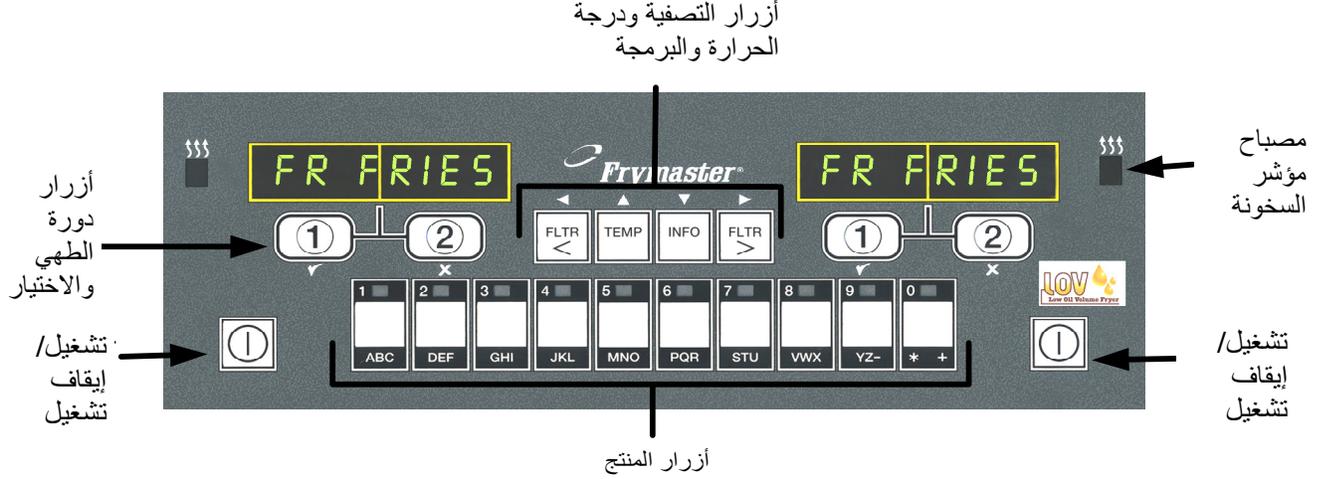

□ التغيير من الغداء إلى الإفطار

1. يعرض الكمبيوتر البطاطس المقليه.
2. اضغط على زر المنتج **سريعاً** وحرره للحصول على بطاطس بيوريه مقليه.
3. سوف يتغير عرض الكمبيوتر من FR إلى "FRIES" بطاطس مقليه" إلى
<<<<<>>>>
4. سيتم سماع صوت التنبيه.
5. اضغط مع الاستمرار على زر طريقة الطهي أسفل الشاشة اليمنى لمدة ثلاث ثوانٍ.
6. سيتم سماع صفارة.
7. تتغير الشاشة إلى "LOW TEMP" درجة الحرارة منخفضة" حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة الصحيحة الخاصة بالبطاطس البيوريه المقليه.
8. تتغير الشاشة إلى "HASH BRN" بطاطس البيوريه المقليه".

□ تشغيل مفتاح الطاقة

اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في الجانب الأيمن لملء الوعاء الكامل أو اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل في الجانب المطلوب لتسخين الوعاء الجزأ في 30 دقيقة.

□ التحقق من شاشة طهي المنتج

عنصر قائمة التحقق الموضح في الشاشة يخص البطاطس المقليه أو بطاطس البيوريه المقليه.

FR FRIES
أو
HASH BRN

□ التغيير من الإفطار إلى الغداء

1. اضغط على زر المنتج وحرره **سريعاً** للحصول على بطاطس مقليه.
2. سوف يتغير عرض الكمبيوتر من HASH BRN "بطاطس البيوريه المقليه" إلى
<<<<<>>>>
3. سيتم سماع صوت التنبيه.
4. اضغط مع الاستمرار على زر طريقة الطهي لمدة ثلاث ثوانٍ أسفل الشاشة اليمنى.
5. سيتم سماع صفارة.
6. تتغير الشاشة إلى "FR Fries" بطاطس مقليه".

دليل وحدة المقلاة LOV™

بطاطس مقالية/بطاطس البيوريه المقالية



□ التصفية الأتوماتيكية المتأوبة (إن وجد)

1. يصبح مصباح الإضاءة الأزرق قيد التشغيل بعد قلي 12 سلة من المنتجات المقالية في وعاء واحد.

2. يعرض الكمبيوتر "FILTER NOW? هل تريد التصفية الآن؟" YES "نعم" NO "لا".

3. اضغط على الزر 1.

4. يعرض الكمبيوتر SKIM VAT "قشد الحاوية".

5. استخدم أداة قشد لقشد وعاء القلي وإزالة الفتات والرواسب.

6. يعرض الكمبيوتر CONFIRM "تأكيد" (تأكيد التصفية) YES "نعم" NO "لا".

7. اضغط على الزر 1.

8. يعرض الكمبيوتر DRAINING "تصريف" و WASHING "غسيل" و FILLING "ملء" أثناء التصفية.

9. ستتم تصفية كل وعاء على حدة، فقد يستغرق هذا حوالي 4 دقائق لكل وعاء قلي.

10. لا تقم بوضع السلال في وعاء القلي أثناء التصفية.

11. بعد حدوث التصفية الأتوماتيكية، سيتم ملء وعاء القلي بالزيت ويعرض الكمبيوتر LOW TEMP "درجة الحرارة منخفضة" حتى يصبح الوعاء جاهز للطهي.

12. استخدم وعاء قلي عند عرض اسم المنتج على الشاشة.

FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.
WASHING.
FILLING.

LOW TEMP

FR FRIES

□ طهي البطاطس المقالية أو بطاطس البيوريه المقالية (شاشة مخصصة)

1. اضغط على زر طريقة الطهي لبدء دورة الطهي.

2. يتناوب العرض بين اسم المنتج والوقت المتبقي للطهي.

3. عندما يتم سماع تنبيه العمل، رُج سلة القلي (البطاطس فقط).

4. اضغط على زر طريقة الطهي لإلغاء التنبيه.

5. قم بإنهاء أصوات التنبيه وسيتم عرض كلمة PULL "اسحب" عند انتهاء دورة الطهي.

6. اسحب المنتج من الحاوية.

7. اضغط على زر طريقة الطهي لإلغاء التنبيه.

8. تم تنشيط مؤقت الجودة. يتم عرض Q7 "الجودة 7" بالتناوب مع "قلي" على الشاشة و يبدأ عداد العد التنازلي بالعمل.

9. يتم عرض QUAL "الجودة" عند تلف المنتج.

10. اضغط على زر طريقة الطهي لاستعادة العرض إلى FR FRIES البطاطس والوحدة جاهزتان للطهي.



FRY 2:34

DUTY



PULL



Q7 FRY

QUAL



□ قم بملء خزان الزيت (JIB) (إن وجد) (خزان الزيت منخفض)

1. يصبح مصباح الإضاءة الأصفر قيد التشغيل عندما يصبح مستوى الزيت في خزان الزيت "JIB" منخفض.

2. افتح الباب واستبدل خزان زيت القلي بخزان زيت جديد (المواقع غير التابعة لوحدة RTI).

3. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط أعلى خزان الزيت حتى ينطفئ الضوء.

