


LOV-T™ Kurzanleitung:


A: M4000: Programmierbar für automatische Filterung. Drücken Sie die Schaltfläche ✓ (JA), um die Filteraufforderung mit JA zu beantworten.

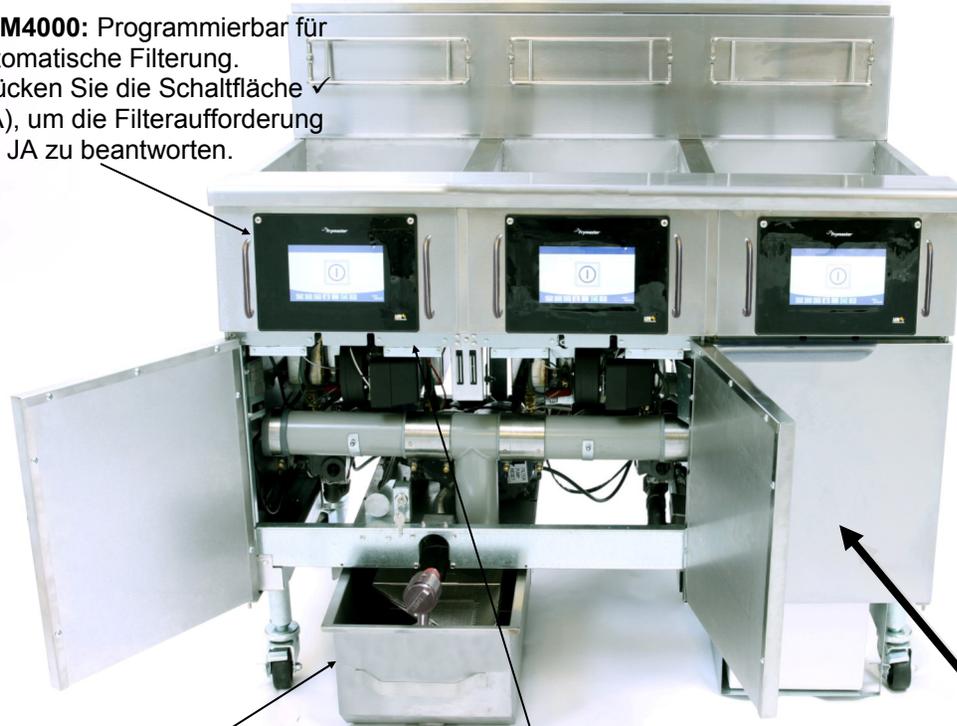

C: Filterwanne

B: EIN/AUS-Schalter: Je einer im Schrank unter jeder Steuerung (nicht dargestellt, nur elektrische Ausführung für USA).

1. Füllen Sie die Frittierbecken bis zur unteren Fülllinie mit Fett.
2. Schalten Sie die EIN/AUS-Schalter ein, falls erforderlich (B).
3. Schalten Sie die Steuerungen ein, indem Sie den Schalter  zwei Sekunden lang gedrückt gehalten.
4. Auf der Steuerung (A) erscheint „FILTERPAD WECHSELN? JA/NEIN“.
5. Drücken Sie ✓ (JA) und auf der Steuerung erscheint „WANNE ENTFERNEN“.
6. Entfernen Sie die Filterwanne (C) und auf der Steuerung erscheint „FILTERPAD WECHSELN“.
7. Wechseln Sie den Filter und bauen Sie die Filterwanne wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass die Wanne 30 Sekunden lang entnommen ist. Setzen Sie die Filterwanne wieder ein.
8. Stellen Sie den Fettbehälter in den rechten Schrank und platzieren Sie die Aufnahmeleitung in den offenen Behälter (E).
9. Halten Sie den Nachfüll-Rücksetzschalter gedrückt, bis die gelbe Anzeige auf der Steuerung erlischt. (D).
10. Ein „P“ zeigt an, dass die Filterwanne nicht korrekt eingesetzt ist. Schieben Sie die Filterwanne nach Bedarf ein, bis sie sitzt.
11. Beantworten Sie die Aufforderung JETZT FRITTIEREN auf der Anzeige (A) während des Frittierens mit JA, indem Sie die Schaltfläche ✓ (JA) drücken.
12. Reagieren Sie auf die gelbe Anzeige, dass der leere Fettbehälter nachgefüllt werden muss, indem Sie den Fettbehälter (E) auswechseln und den Nachfüll-

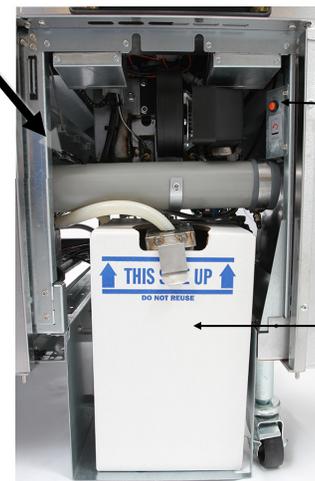

D: Schaltfläche für „Nachfüll rücksetzen“: Halten Sie diese Schaltfläche nach dem Nachfüllen von Fett gedrückt, bis die gelbe An-

E: Fettbehälter: Enthält Fett für das automatische Nachfüllsystem. Dient nicht zum Füllen der Becken, nur zum Aufrechterhalten des Fettfüllstands. Verwenden Sie im Nachfüllsystem nur

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

HINWEIS: Für die Frittiermaschine Frymaster LOV-T™ sind eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme, eine Demonstration und entsprechende Schulungen erforderlich, bevor ihr normaler Einsatz in einem Restaurant möglich ist.

8197563 06/2018
German / Deutsch

Tägliche Filterwannenreinigung und -vorbereitung

Der Filterpad/das Filterpapier in einer LOV™-Frittiermaschine muss mindestens einmal täglich ersetzt werden. In Restaurants mit großem Besucherverkehr sollte er öfter ersetzt werden.



1



2

O-Ringe müssen alle 90 Tage ausgetauscht werden.



3



4

Die Filterwanne muss täglich gereinigt und der Filterpad/das Filterpapier ersetzt werden. Die Filterwanne wird wie folgt vorbereitet:

Entfernen Sie die Wanne und bauen Sie sie auseinander.
Entsorgen Sie altes Filterpapier/den alten Filterpad. Gründlich reinigen.
Kein Wasser in der Wanne lassen.

Setzen Sie die Wanne in folgender Reihenfolge wieder zusammen:

1. Bringen Sie das Innensieb an.
2. Setzen Sie das Filterpapier oder bei Verwendung eines Filterpad das Filterpad mit der texturierten Seite nach oben in die Wanne.
3. Legen Sie den Niederhaltering auf den Filterpad/das

Filterpapier.

4. Setzen Sie das Krümelblech ein.
5. Schieben Sie die Filterwanne fest in den Schrank. Stellen Sie sicher, dass die Steuerung nicht den Buchstaben **P** anzeigt.