











# Manual LOV Hızlı Başvuru

## Hızlı Filtre İletisini Yanıtlar

Ekran	Önlem	
<b>FILTER NOW?</b> (ŞİMDİ FİLTRE EDİLSİN Mİ?) sırasıyla <b>YES NO</b> (EVET HAYIR) görüntüler	Önceden kurulmuş birkaç pişirme döngü veya zamanı sonrasında denetleyici ekranında sırasıyla <b>FILTER NOW?</b> (ŞİMDİ FİLTRE DİLSİN Mİ?) ve <b>YES NO</b> (EVET HAYIR) görüntülenir. ✓1 <b>YES</b> (EVET) düğmesine basın.	
sırasıyla <b>SKIM VAT</b> (YAĞ ALMA KAZANI) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Yağ alma kazanı.	
sırasıyla <b>CONFIRM</b> (ONAYLA) ve <b>YES NO</b> (EVET HAYIR) görüntüler	Filtreleme işlemini başlatmak için ✓1 <b>YES</b> (EVET) düğmesine ve filtreleme işlemini iptal etmek için ✗ (2 <b>NO</b> (HAYIR)) düğmesine basın. <b>NO</b> (HAYIR) seçilirse, birkaç pişirme döngüsü sonrasında fritöz yağın filtre edilmesini tekrar soracaktır.	
<b>OPEN DRAIN VALVE</b> (BOŞALTMA VANASINI AÇIN)	Boşaltım vanasını açın.	
sırasıyla <b>DRAINING</b> (BOŞALTMA) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Hiçbiri gerekli değil.	
sırasıyla <b>OPEN RETURN VALVE</b> (DÖNÜŞ VANASINI AÇIN) ve <b>CONFIRM</b> (ONAYLA) görüntüler	Dönüş vanasını açın ve ✓ (1) düğmesine basın.	
sırasıyla <b>WASHING</b> (YIKAMA) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Hiçbiri gerekli değil.	
<b>CLOSE DRAIN VALVE</b> (BOŞALTMA VANASINI KAPATIN)	Boşaltım vanasını kapatın.	
sırasıyla <b>FILLING</b> (DOLDURMA) ve geri sayım zamanlayıcısını görüntüler	Hiçbiri gerekli değil.	
<b>CLOSE RETURN VALVE WHEN VAT FULL</b> (Kazan dolduğunda DÖNÜŞ VANASINI KAPATIN) sırasıyla <b>CONFIRM</b> (ONAYLA) görüntüler	Kazan dolduğu ve yağda kabarcıklar görüldüğü zaman geri dönüş vanasını kapatın ve ✓ (1) düğmesine basın.	
<b>OFF</b> (KAPALI)		

# Günlük Filtre tava temizleme ve Hazırlama

**Manual LOV™ fritözdeki filtre pedi günde en az bir kere değiştirilmelidir. Yüksek hacimli dükkânlarda bu daha da sık değiştirilmelidir.**



**Her 90 günde contayı değiştiriniz.**

Filtre tavaşı günlük olarak temizlenmelidir ve filtre pedi değiştirilmelidir. Filtre tavaşını hazırlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:

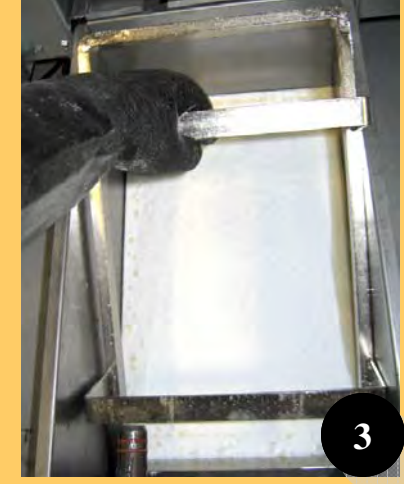
Tavayı çıkarın ve sökün.



Eski filtre pedini atın. İyice temizleyin. Tavada su bırakmayın.

Tavayı tekrar aşağıdaki sırayla birleştiriniz:

1. İç eleği yerleştirin.
2. Filtre pedini pürtüklü yüz



üste gelecek şekilde tavaya yerleştiriniz.

3. Tespit çerçevesini filtre pedinin üzerine yerleştiriniz.
4. Kırıntı tepsisini yerleştiriniz.
5. Filtre tavaşını sıkıca kabine oturtunuz .