














Referência Rápida do LOV Manual

Respondendo ao Aviso de Filtragem Rápida

Visor	Ação	
FILTRAR AGORA? alternando com SIM NÃO	Depois de um número de ciclos predefinidos de cozimento ou tempo, o computador exibirá a mensagem FILTRAR AGORA? alternando com SIM NÃO . Pressione o botão ✓ (1 SIM).	
ESCUMAR RECIP. alternando com timer de contagem regressiva	EscumarRECIP.	
CONFIRMAR alternando com SIM NÃO	Pressione o botão ✓ (1 SIM) para iniciar a filtragem e ✖ (2 NÃO) para cancelar a filtragem. Se NÃO estiver selecionado, a fritadeira exibirá novamente um prompt para filtrar o óleo após um número selecionado de cozimentos.	
ABRIR VÁLVULA DE DRENAGEM	Abra a válvula de drenagem.	
DRENAGEM alternando com o timer de contagem regressiva	Não é necessário.	
ABRIR VÁLVULA DE RETORNO alternando com CONFIRMAR	Abra a válvula de retorno e pressione o botão ✓ (1)	 
LAVANDO alternando com o timer de contagem regressiva	Não é necessário.	
FECHAR VÁLVULA DE DRENAGEM.	Feche a válvula de drenagem.	
ENCHENDO alternando com o timer de contagem regressiva	Não é necessário.	
FECHAR VÁLVULA DE RETORNO QUANDO RECIP. ESTÁ CHEIO alternando com CONFIRMAR	Feche a válvula de retorno quando o recipiente estiver cheio e aparecerem bolhas no óleo. Em seguida, pressione o botão ✓ (1).	  
DESLIGADO		

Preparação e Limpeza Diária do Tacho de Filtragem

A manta do filtro em uma fritadeira LOV™ manual deve ser trocada ao menos uma vez por dia. Em locais de alto volume de produção, ela deve ser trocada com mais frequência.



Troque os anéis de vedação a cada 90 dias.

A bandeja do filtro deve ser limpa e a manta trocada diariamente. Siga estas instruções para preparar a bandeja do filtro:


Remova e desmonte a bandeja. Descarte o manta



antiga do filtro. Limpe bem. Não deixe nenhum vestígio de água na bandeja.

Coloque a bandeja nesta ordem:

1. Posicione a tela interna.
2. Coloque a manta do filtro,

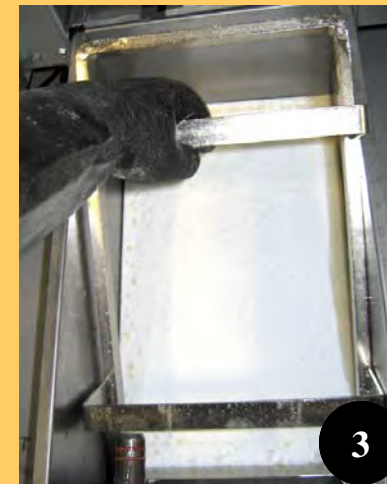

com a parte texturizada para cima, na bandeja.

3. Posicione a armação de fixação na bandeja do filtro.
4. Posicione a caixa de resíduos.
5. Insira a bandeja do filtro com firmeza no gabinete.