

# Instrucciones de instalación de Solución de limpieza para el Carro CDC de desechos

## SÍ HACER

Llene con agua o solución de limpieza.

## NO HACER

No llene con aceite.

No mueva el carro sin la manivela bloqueada en su lugar.

No sobre llene. Este carro es para usarse con ollas de freír de 22 kg y más pequeñas.

No mueva el carro sin tener la tapa asegurada.

**Pernos de sujeción de agarradera**  
Asegure los pernos en su lugar antes de mover el CDC.

**Válvula de drenaje**  
Asegúrese de que el drenaje esté cerrado antes de llenar.

**Asegure la tapa**  
Asegúrese de que la tapa esté cerrada antes de mover el CDC.

## USO DEL CDC


Consulte el ensamble en la contraportada

- Coloque el depósito abierto debajo de la válvula de drenaje o de la extensión de válvula de una freidora. Asegúrese de que la freidora esté apagada y de que la solución de limpieza no exceda una temperatura mayor que 38°C.
- Abra lentamente la válvula de drenaje. Llene únicamente hasta la línea de llenado en el depósito. Drene solamente un depósito a la vez.
- Cierre y asegure la tapa del CDC.
- Ruede el carro hacia el drenaje.
- Abra el drenaje para desechar la solución de limpieza.

# Ensamble

1. Quite los pernos del soporte de la agarradera. Inserte la agarradera en el soporte. Reinstale los pernos apretando a 8 pie-lb en los soportes.

Pare la agarradera en el CDC y atornille en su lugar.

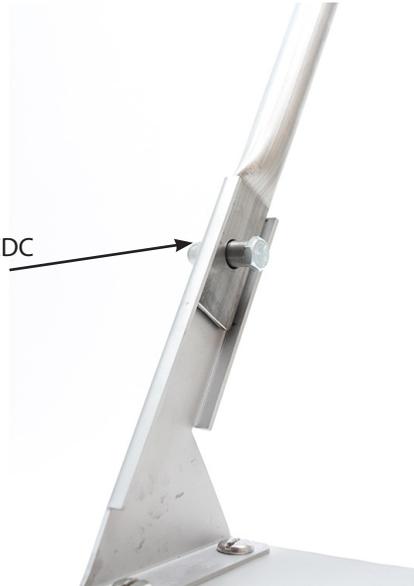

## Limpieza

Limpie las superficies exteriores del CDC con un trapo suave y una solución de detergente y agua. No es necesario limpiar el interior del depósito, pero si así lo desea se puede enjuagar con agua.

## PELIGRO

Para reducir el riesgo de quemaduras, siempre debe dejar que la solución se enfríe a una temperatura por debajo de 38°C antes de drenarla en el CDC y transportarla hacia el drenaje.

## Servicio, pedido de piezas

Puede consultar una lista de centros de servicio autorizados de fábrica en línea en [www.frymaster.com](http://www.frymaster.com). Consulte esta lista para encontrar la agencia más cercana. Si no tiene acceso a la lista, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Frymaster al 1-800-551-8633 o al 1-318-865-1711.

Puede obtener información de servicio contactando a su agencia más cercana. También puede obtener información sobre el servicio técnico y garantía llamando al Departamento de Servicio Técnico de Frymaster al teléfono 1-800-551-8633 o al 1-318-865-1711, o bien, por correo electrónico a: [service@frymaster.com](mailto:service@frymaster.com).

## ¿Equipo dañado durante el envío?

1. Presente una reclamación por daños inmediatamente, independientemente de cuál sea la gravedad de los daños.
  2. Inspeccione y anote todos los daños y asegúrese de incluir esta información en la nota de flete o en el recibo de envío inmediato y de que esté firmada por la persona que hizo la entrega.
  3. Las pérdidas o daños ocultos que no se detecten hasta desempacar el equipo deben anotarse y reportarse a la empresa de transportes o fletes inmediatamente al momento de descubrirlos. La reclamación por daños ocultos debe presentarse en un plazo de 15 días a partir de la fecha de entrega. Asegúrese de conservar el contenedor de envío para poder inspeccionarlo.
- FRYMASTER NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS O PÉRDIDAS INCURRIDAS DURANTE EL TRANSPORTE.

Contacte al Departamento de Servicio Técnico de Frymaster llamando al 1-800-551-8633 o por correo electrónico a [service@frymaster.com](mailto:service@frymaster.com)