


LOV-T™ Rychlý start:


A: M4000: Programovatelná pro automatické filtrování. Stisknutím tlačítka ✓ (YES) odpovíte (Ano) na výzvu k filtrování

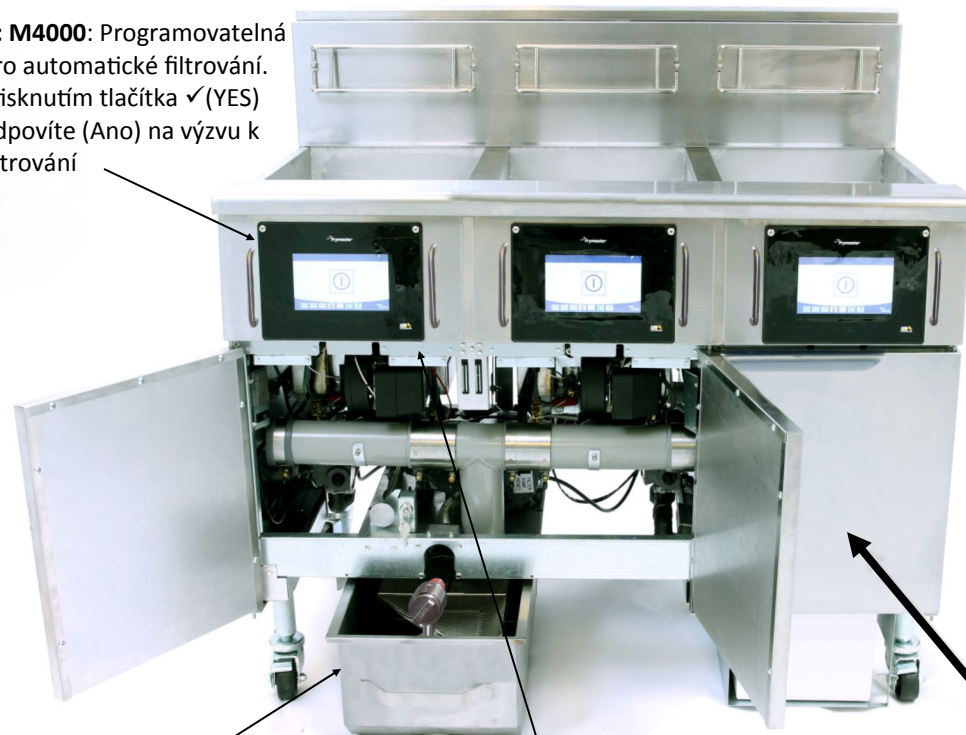

C: Nádobu filtru

B: Vypínač napájení: Jeden ve skříni pod každou řídicí jednotkou (nevyoobrazeno, pouze domácí elektrická síť).

1. Naplňte vany olejem / pokrmovým tukem ke spodní rysce hladiny oleje .
2. Zapněte vypínače napájení, jsou-li k dispozici (B).
3. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (Zapnout/  Vypnout) po dobu dvou sekund zapněte řídicí jednotky .
4. Řídicí jednotka (A) zobrazuje „CHANGE FILTER PAD? YES/NO“ (Vyměnit filtrační vložku? Ano/ne).
5. Stiskněte ✓ (YES) a řídicí jednotka zobrazí „REMOVE PAN“ (Vyměňte nádobu filtru).
6. Vyměňte nádobu filtru (C) a řídicí jednotka zobrazí „CHANGE FILTER PAD“ (Vyměňte filtrační vložku).
7. Vyměňte filtr a složte dohromady nádobu filtru. Ujistěte se, že je nádobu venku 30 sekund. Nainstalujte zpátky nádobu filtru.
8. Umístěte zásobník na olej / pokrmový tuk do skříně vpravo a do otevřeného zásobníku (E) vložte sací hadici .
9. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko systému doplňování oleje, dokud na řídicí jednotce nezhasne žlutá kontrolka. (D).
10. „P“ signalizuje, že nádobu filtru není správně zasunuta do fritézy. V případě potřeby nádobu filtru vytáhněte a znovu zasuněte do skříně
11. Během vaření odpovězte kladně na výzvu k filtrování na displeji (A) stisknutím tlačítka ✓ (YES).
12. Po rozsvícení žluté kontrolky, která signalizuje prázdný zásobník na olej, vyměňte zásobník na olej / pokrmový tuk (E) a použijte resetovací tlačítko systému doplňování oleje (D) nebo doplňte zásobník na olej pomocí velkoobjemového systému oleje.

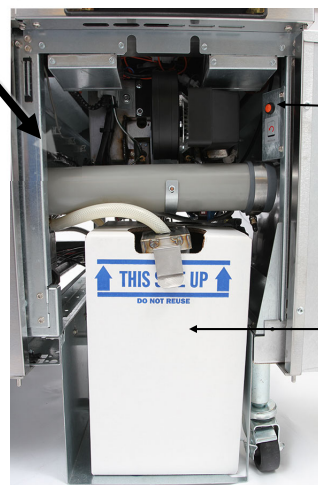

D: Resetovací tlačítko systému doplňování oleje: Stisknout a podržet po výměně zásobníku na olej / pokrmový tuk, dokud nezhasne žlutá kontrolka.

E: Zásobník na olej / pokrmový tuk: Obsahuje olej / pokrmový tuk pro systém automatického doplňování oleje. Systém je určen pouze k udržování hladiny oleje ve vanách, nikoli k jejich plnění. V systému doplňování oleje používejte pouze čerstvý olej.

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

POZNÁMKA : Před zahájením běžného provozu fritézy Frymaster LOV-T™ v restauraci je nutné provést úvodní spuštění, ukázkou a zaškolení.

8197763 06/2018
Czech / Čeština

Denní čištění a příprava nádoby filtru

Výměnu filtrační vložky/papíru u fritéz LOV™ je nutné provádět alespoň jednou denně. V restauracích s velkou návštěvností by měla být výměna filtru prováděna častěji.



1



2

Každých 90 dnů proveďte výměnu o-kroužků.

Každý den je nutné vyčistit nádobu filtru a vyměnit filtrační vložku/papír. Pro přípravu nádoby filtru postupujte podle těchto pokynů:

Nádobu vytáhněte ze skříně a z nádoby vyjměte její součásti. Použitou filtrační vložku/papír zlikvidujte. Nádobu důkladně vyčistěte.


Nenechávejte v ní vodu.

Do nádoby vraťte její součásti v tomto pořadí:

1. Umístěte do nádoby vnitřní síto.
2. Vložte dovnitř filtrační papír, eventuálně filtrační vložku hrubou stranou nahoru.



3

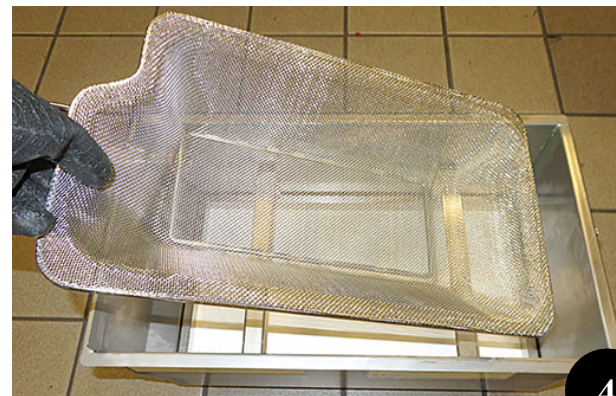

4

3. Na filtrační vložku/papír umístěte držák filtru.

4. Umístěte dovnitř táč na drobky.

5. Vraťte nádobu filtru zpět do skříně a přesvědčte se, že je úplně zasunuta na svoje místo. Ujistěte se, že řídicí jednotka nezobrazuje **P**.