Inicio rápido de FQ80 FilterQuick™ easyTouch®:

A: FQ4000: Se puede programar para filtrado automático. Pulse el botón (YES) (Sí) para responder que SÍ a la indicación de filtrado.

B: Interruptor de alimentación: Uno en el gabinete (solo modelos eléctricos) bajo cada freidora.

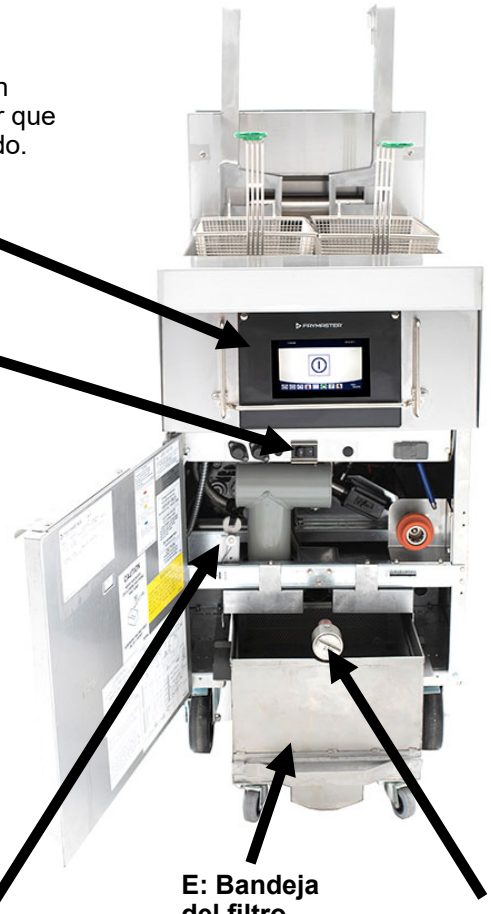

D: Llave para el prefiltro

E: Bandeja del filtro

C: Prefiltro

1. Llene las cubas con aceite hasta la línea inferior de llenado.
2. Asegúrese de que el prefiltro (**C**) quede fijado firmemente con una llave para el prefiltro (**D**)
3. Encienta los interruptores de alimentación, si corresponde (**B**)
4. Presione el botón de encendido para encender los controladores.
5. El controlador (**A**) muestra “CHANGE FILTER PAD? YES/NO” (¿Cambiar filtro? Sí/No).
6. Presione (YES) y el controlador mostrará “REMOVE PAN” (Retirar bandeja).
7. Retire la bandeja del filtro (**E**) y la computadora mostrará “CHANGE FILTER PAD” (Cambiar filtro)
8. Monte la bandeja del filtro y asegúrese de que la bandeja esté afuera por 30 segundos. Vuelva a instalar la bandeja del filtro.(**E**)
9. Asegúrese de que no haya una **“P”** en la esquina superior derecha de la pantalla, la que indica que la bandeja del filtro no está colocada correctamente. Vuelva a colocar la bandeja del filtro si es necesario.
10. Durante la cocción, presione el botón (YES) (Sí) para responder SÍ a la indicación Filter Now (Filtrar ahora) en la pantalla (**A**).

Frymaster®

NOTA: La Freidora Frymaster FQ80 FilterQuick™ requiere de puesta en marcha, demostración y entrenamiento antes de iniciar su operación normal en el restaurante.

8 1 9 7 7 8 4 E S

FRY_QR_8197784ES 01/2024

Spanish / Español

Limpieza y preparación diaria de la bandeja del filtro

El papel de <u>filtro de una freidora FilterQuick™ se debe reemplazar al menos una vez al día</u>. En los restaurantes de volumen alto se debe reemplazar más a menudo.

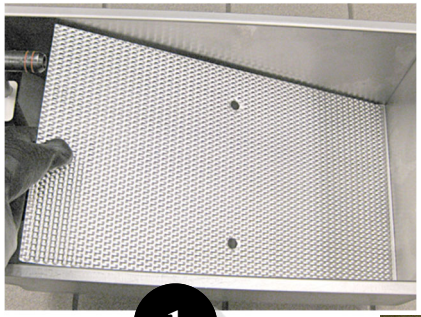

1

2

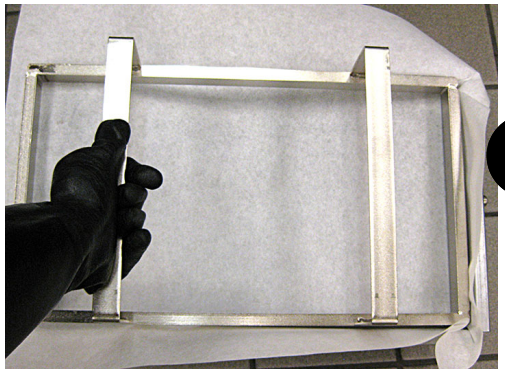

3

4

5

Cambie las juntas tóricas cada 90 días.

Se debe limpiar la bandeja del filtro y reemplazar el papel o polvo de filtro diariamente.

Siga estas instrucciones para preparar la bandeja del filtro:

Retire y desarme la bandeja. Deseche el papel de filtro usado. Limpie completamente. **<u>NO deje nada de agua en la bandeja.</u>**

Vuelva a armar la bandeja en este orden:

1. Coloque la malla interior.
2. Coloque el papel de filtro en la bandeja.
3. Coloque el marco de sujeción sobre el papel de filtro y bájelo hacia la bandeja.
4. Asegúrese de que el papel de filtro quede doblado alrededor del marco de sujeción y que el polvo de filtro se esparza sobre el papel.
5. Coloque la bandeja de migajas.
6. Inserte firmemente la bandeja del filtro en la freidora. Asegúrese de que **<u>NO</u>** se vea una **"P"** en la esquina superior derecha de la pantalla.