



McDonald's easyTouch® Intuition基本操作

フライヤーのオン/オフを切り替える

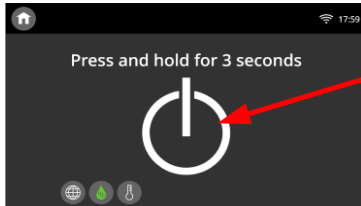


ボタンを3秒間長押しして電源を入れます。電源を切る場合も、このボタンを押します。スプリットバットの場合は、希望する側のボタンを選択します。

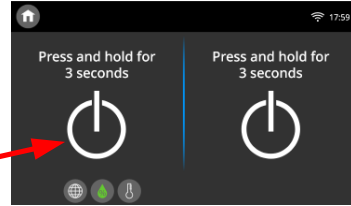

調理サイクルを開始する

調理を開始するには、商品ボタンを押します。タイマーのカウントダウンが始まります。




調理サイクルをキャンセルする

タイマーの横にある赤色の「X」ボタンを押します。


シェイクアラームを解除する

✓ボタンを押します。




調理終了（取り出し）アラームを解除する

「Remove（取り出し）」ボタンを押します。







設定値が異なる製品を選択する

製品が白黒で網掛けされている場合（設定値が異なる場合）、画面が「Changing Setpoint（設定値変更中）」に変わるまで、目的の製品を長押しします。



温度と設定値を確認する

を押します。設定温度と実測温度が表示されます。

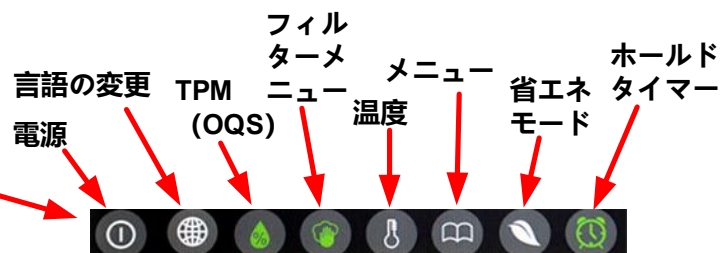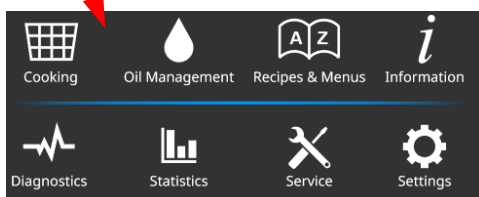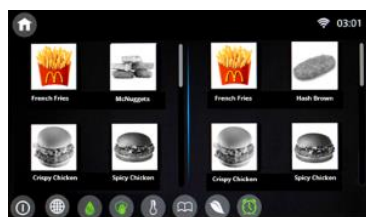

Frymaster®




FRY_QR_8197946JA 2026年7月

Japanese / 日本語

easyTouch® Intuitionを使用した調理

商品がディスプレイに表示されます。


- 1 白黒表示の製品（設定値が異なる製品）を選択する際は、画面が「**Changing Setpoint（設定値変更中）**」に変わるまで製品ボタンを長押しします。



- 2 商品のボタンを押して、調理サイクルを開始します。



- 3 ディスプレイが残り調理時間を示すタイマーに変わります。




- 4 フライバスケットを振るタイミングになると、「**Shake（シェイク）**」と表示されます。




- 5 「ü」ボタンを押して、シェイクアラームを解除します。



- 6 調理サイクルが完了すると、「**Remove（取り出し）**」と表示されます。



- 7 「**Remove（取り出し）**」ボタンを押して、取り出しアラームを解除します。



- 8 ホールドタイマーボタンが緑色の場合は、現在ホールドタイマーが作動しています。ホールドタイマーはバックグラウンドで動作し、ホールドタイマーが切れるまで表示されません。



- 9 ホールドタイマーが切れると、ホールドタイマーボタンが赤色に変わります。



- 10 「**ホールドタイマー**」画面には、作動中のホールドタイマーと時間切れのホールドタイマーが表示されます。「**X**」ボタンを押して、アラームを解除します。

