

Inicio rápido de FilterQuick Intuition®

A: Controlador de easyTouch® Intuition: Programable para filtrado automático. Pulsar el botón ✓ (YES) para responder Sí a la solicitud de filtrado.

D: Botón de reinicio de rellenado: Mantener pulsado tras cambiar el aceite hasta que desaparezca el aviso de Rellenado vacío.

G: Interruptor de válvula de gas

B: Interruptor de reinicio de potencia: Hay uno en el compartimento debajo el puerto USB.

C: Bandeja de filtrado

F: Rejilla de prefiltro

E: Depósito de aceite: Contiene aceite para el sistema de rellenado automático/manual. No se utiliza para llenar las cubetas, solo para mantener el nivel de aceite. Utilizar únicamente aceite nuevo en el sistema de rellenado.

1. Llenar las cubetas con aceite hasta la línea **inferior**.
2. Encender **TODOS** los interruptores de válvulas de gas (**G**) (solo en modelos de gas).
3. Encender **TODOS** los interruptores de encendido (solo en modelos eléctricos).
4. Encender los controladores manteniendo pulsado el botón tres segundos hasta que cambie la pantalla.
5. El controlador (**A**) muestra "**Change filter media?**" (¿Cambiar material filtrante?).
6. Pulsar **ü**; el controlador mostrará "**Remove Filter Pan**" (Retirar bandeja de filtrado).
7. Retirar la bandeja de filtrado (**C**); el controlador mostrará "**Change Filter Media**" (Cambiar material filtrante).
8. Cambiar el filtro y volver a montar la bandeja de filtrado, solo tras haber dejado la bandeja extraída durante 30 segundos. Volver a instalar la bandeja de filtrado y pulsar **ü**.
9. Colocar el depósito de aceite en el compartimento derecho, introduciendo el tubo de recogida en el depósito abierto (**E**).
10. Mantener pulsado el botón de reinicio de llenado hasta que el JIB esté lleno o la pantalla Top Off Empty (Rellenado vacío) se apague en el controlador. (**D**).
11. La "**P**" indica que la bandeja de filtrado no está colocada correctamente. Volver a colocar la bandeja de filtrado si es necesario hasta que la letra "**P**" ya no se muestre.
12. Pulsar el botón **ü** cuando se muestre el mensaje Filter Now (Filtrar ahora) (**A**).
13. Responder a la notificación de depósito de rellenado vacío. sustituyendo el depósito de aceite (**E**) y restableciendo el interruptor de rellenado (**D**), o rellenando el depósito de aceite con sistema de aceite a granel.

Frymaster®

NOTA: La freidora Frymaster FilterQuick™ Intuition™ requiere completar la puesta en marcha, demostración de uso y formación antes de comenzar a realizar los trabajos habituales en el restaurante.




FRY_QR_8197969ES 07/2026


Spanish / Español

Limpieza y preparación diaria de la bandeja de filtrado


El papel filtrante de una freidora FilterQuick Intuition® debe cambiarse al menos una vez al día. En establecimientos con mucho volumen, debe reemplazarse con mayor frecuencia. Utilice papel filtrante Frymaster PN 8030445 de 42 x 65 cm.

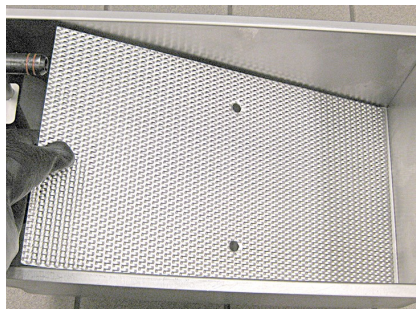

1

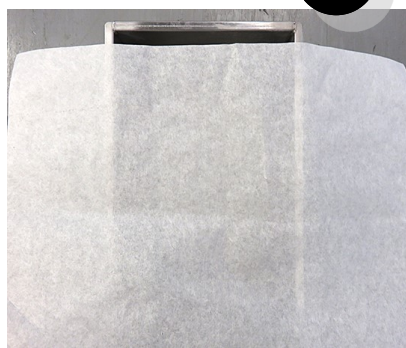

2

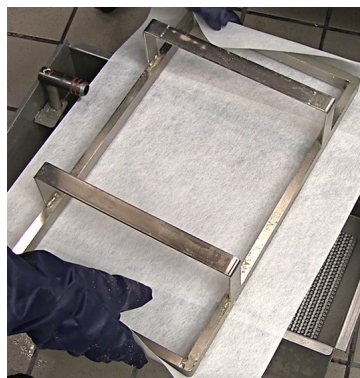

3



4



5

Sustituir las juntas tóricas cada 90 días.

La bandeja de filtrado debe limpiarse diariamente, y el papel/almohadilla debe reemplazarse. Seguir estas instrucciones para preparar la bandeja de filtrado:

Retirar y desmontar la bandeja.
Desechar el papel filtrante usado.
Limpiar a fondo. **NO dejar restos de agua en la bandeja.**

Volver a colocar la bandeja en este orden:

1. Colocar la rejilla interior.
2. Colocar el papel filtrante en la bandeja.
3. Colocar el anillo de sujeción en el papel filtrante y bajarlo al fondo de la bandeja.
4. Garantizar que el papel esté doblado alrededor del anillo de sujeción.
5. Colocar la bandeja recolectora.
6. Colocar firmemente la bandeja de filtrado en la freidora. Garantizar que el controlador **NO** muestra la **P.**