


M4000 基本操作



ON (開啟) 或 OFF (關閉) 炸爐
 長按按鈕開啟。按按鈕關閉。選擇分隔槽目標側上的按鈕。

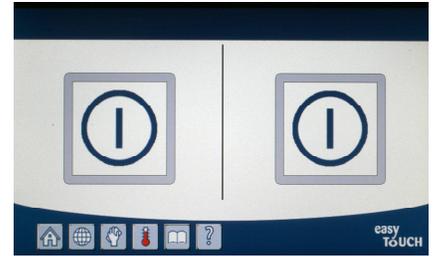

更換產品

按下與通道有關的產品 ICON (圖示), 以更換產品。然後按新產品圖示。





開始烹炸循環

按下目標產品下方的 START (開始) 按鈕。

取消烹炸循環

在烹炸的前30秒內按下目標產品旁邊的紅「X」按鈕。



取消作業或搖動警報

按下螢幕下方的按鈕。

取消結束烹炸 REMOVE (卸下) 警報

按下螢幕下方的按鈕。



檢查溫度和設定值

按下溫度按鈕。顯示實際溫度和設定值。



首頁按鈕 (設定、食譜)

更改語言 濾油器選單 溫度 選單 節能器 信息統計



使用M4000烹炸

- 1 產品顯示在螢幕中。如要選擇其他產品，請按下產品圖示，並選擇另一個產品。




- 2 按下產品下方的START (開始) 按鈕以開始烹炸循環。




- 3 COOKING (烹)炸變化以剩餘烹炸時間顯示。



- 4 需要搖動炸籃時會交替顯示SHAKE (搖動) 和炸籃




- 5 按下SHAKE/BASKET (搖動/炸籃) 按鈕以取SHAKE (搖動)動警報。



- 6 烹炸循環完成時會交替顯示REMOVE (卸下) 和CHECKMARK (勾號)。



- 7 按下REMOVE/CHECKMARK (卸下/勾號) 按鈕取消警報。



- 8 品管計時器倒數計時時，START (開始) 按鈕下會顯示QUALITY TIMER (品管計時器)。



- 9 此時按下START (開始) 按鈕會啟動烹炸循環並結束品管倒數計時。



- 10 品管時間結束及屆滿時會交替顯示HOLD EXPIRED (過期扣留) 和CHECKMARK (勾號)。



- 11 按下HOLD EXPIRED/CHECKMARK (過期扣留/勾號) 按鈕以恢復顯示目前選擇的產品，裝置已做好烹炸準備。

