


# M4000 perustoiminnot



Kytke rasvakeitin ON (PÄÄLLE)  
tai OFF (POIS) PÄÄLTÄ

Paina ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi päälle. Paina painiketta kytkeäksesi pois päältä. Valitse painike jaetun altaan toivotulla puolella.

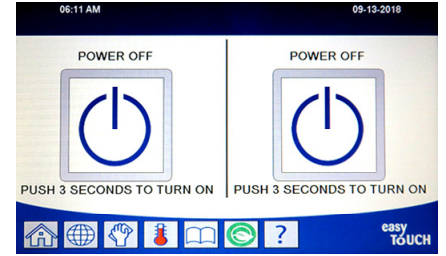

Tuotteen vaihtaminen

Paina tuote-KUVAKETTA, joka on liitetty linjalle tuotteen vaihtamiseksi. Paina sitten uusi tuote -kuvaketta.





Käynnistä paistositykli

Paina START (ALOITA)-painiketta halutun tuotteen alla.

Peruuta paisto-ohjelma

Paina PUNAISTA "X" -painiketta halutun tuotteen vieressä ensimmäisten 30 sekunnin paistoajan aikana.





Peruuta tehtäväkehote tai ravistushälytys

Paina painiketta aktiivisen näytön kohdalla.


Paina paisto (REMOVE (POISTO)) -hälytyksen päättymisen

Paina painiketta aktiivisen näytön kohdalla.

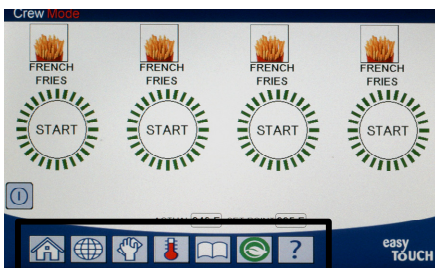

Tarkista lämpötila ja asetuspiste

Paina lämpötilapainiketta. Näyttää varsinaisen lämpötilan ja asetuspisteen.



Kotipainike (asetukset, reseptit)

Vaihda Suodatin Lämpöt. Valikko Energiansää Tietojen tilastot  
kieltä valikko stö



# M4000 perustoiminnot

- 1 Tuote näkyy näytöllä. Valitaksesi eri tuotteen, paina tuotekuvaketta ja valitse toinen tuote.




- 2 Paina START (ALOITA)-painiketta tuotteen alla paistosityklin aloittamiseksi.


- 3 Näytä muutokset sisältöön COOKING (PAISTO) jäljellä olevan paistoajan kanssa.




- 4 Näytöllä näkyy SHAKE (RAVISTUS) vaihdellen korin kanssa, kun on aika ravistaa paistokoria.




- 5 Paina SHAKE/BASKET (RAVISTUS/KORI) -painiketta peruuttaaksesi SHAKE (RAVISTUS) -hälytyksen.




- 6 Näytöllä näkyy REMOVE (POISTA) vaihdellen CHECKMARK (MERKINTÄ) kanssa paistojakson ollessa valmis.



- 7 Paina REMOVE/CHECKMARK (POISTA/MERKINTÄ) -painiketta peruuttaaksesi hälytyksen.



- 8 QUALITY TIMER (LAATUAJASTIN) on näkyvillä alla olevassa START (ALOITA)-painikkeen alla, kun laatuajastin laskee loppuun.



- 9 START (ALOITA)-painikkeen painaminen tällä hetkellä aloittaa paisto-ohjelman ja lopettaa laatulaskennan.



- 10 Näytöllä näkyy HOLD EXPIRED (PITO PÄÄTTYNYT) vaihdellen CHECKMARK (MERKINTÄ) kanssa kun laatu aika kuluu loppuun ja on päättynyt.



- 11 HOLD EXPIRED/CHECKMARK (PITO PÄÄTTYNYT/MERKINTÄ) painikkeen painaminen palauttaa näytön nykyiseen valittuun tuotteeseen, ja asema on jälleen valmis paistamiseen.

